


フェンス+テラス屋根 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工

- 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 2枚
- 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 6枚
- 自由柱: T80 × 4本
- 自由柱: T100 × 9本
- 端部キャップ: 4個入り × 2セット
- 目隠しコーナー継手: T80 × 1セット
- 目隠しコーナー継手: T100 × 2セット
- 端部カバー: T80 × 1セット
- 色: チャコールブラック

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応※前面台形納まり
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

- 出幅= 6尺 (1,770mm)
- 色: カームブラック
- 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (色: 【未定】)
- 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱
- 施工方法: 上止め仕様
- 追加部材: 前面台形加工納まり部材一式

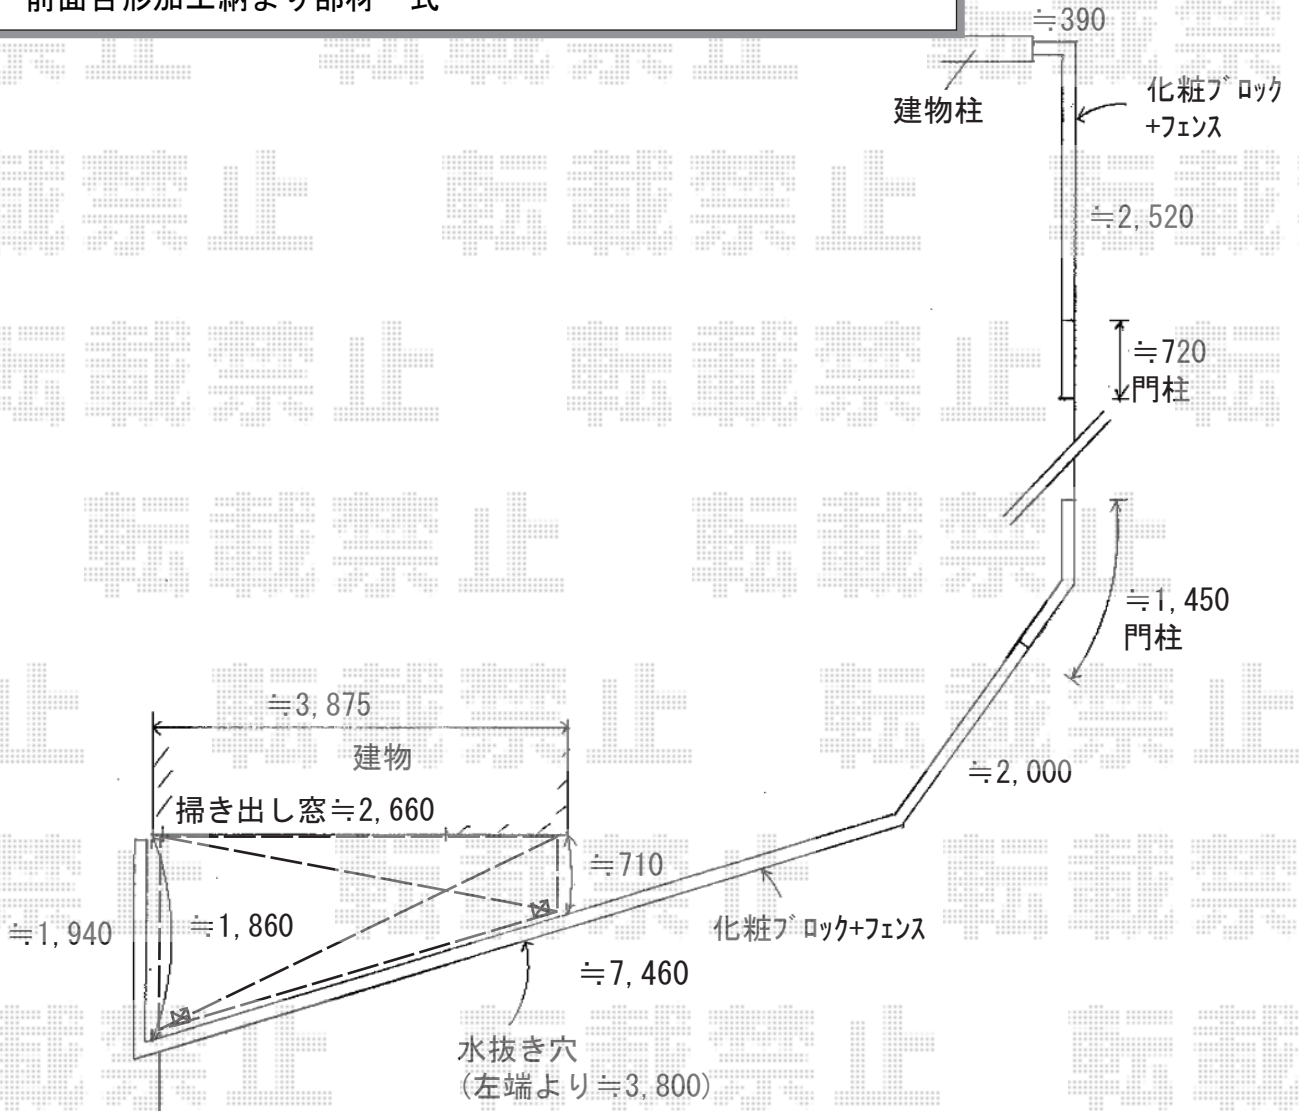

ブロックより50mm程度内側へ
柱がくる納まりとなります。

2019-7-628825

担当者

細川