

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)

出幅= 6尺 (1,770mm)

色: ホワイト

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) \*ロング柱仕様

施工方法: 上止め仕様

追加部材: 軽量鉄骨用部品 六角ドリルねじ(10個入り)×1セット

=====

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット

色: ホワイト

=====

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り


幕板: 標準幕板

束柱: Tタイプ(400～550mm) (色: プラチナステン)

=====

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型×1セット

色: ナチュラルブラウン(色: プラチナステン)

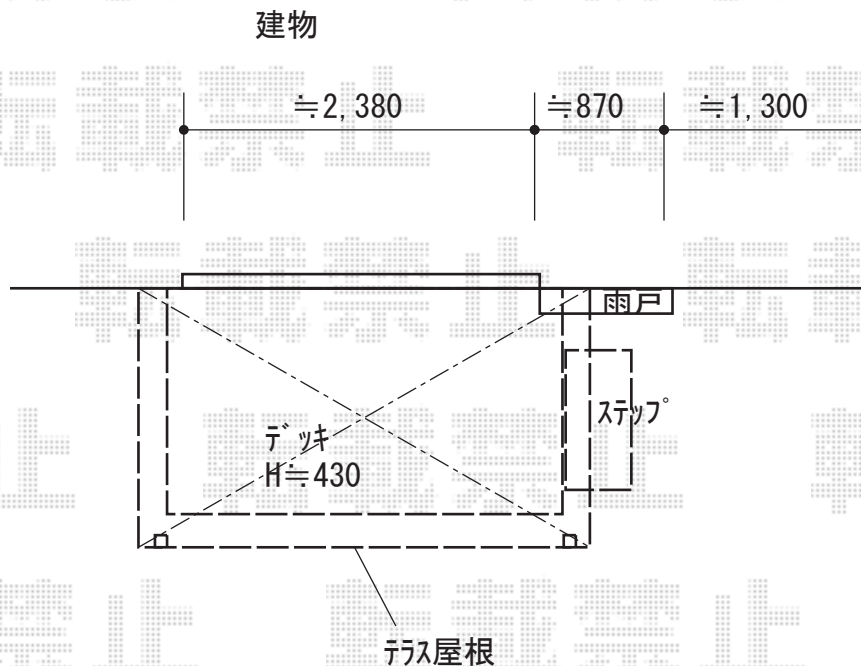

2019-7-629389

担当者

木附