


サイクルポート 施工概略図

YKK AP エフルージュグランミニ 縦連棟積雪～20cm対応
 幅= 2,119mm 奥行= 10,064mm(16台用)
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約1,814mm)

YKK AP エフルージュグランミニ 着脱式サポート(屋根ふき材補強部品入り)
 2本入り(8個入り) 標準・ハイルーフ兼用×2セット
 色： サポート柱/プラチナステン 屋根ふき材補強部品/カームブラック*1色のみ
 入り数： 2本入り×2セット



柱施工場所に水道埋設管等の障害物がある場合
 施工出来ない場合もあります。

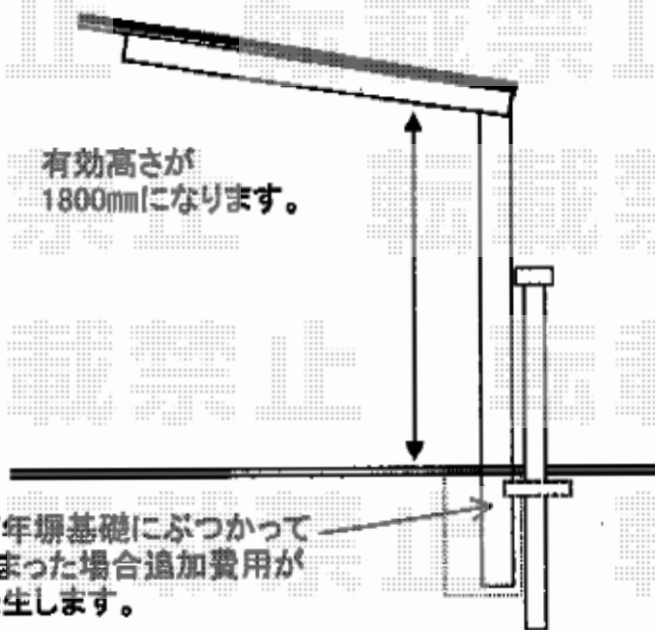

2019-7-629730

担当者 村上(公)