

ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間(4,451mm) 出幅= 8尺(2,420mm)/1,966mm

【未定】色： 【仮】レッドブラウン

床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板

【未定】束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： 【仮】カームブラック)

YKK AP ソラリア 【仮】F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間通し(柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)



出幅= 7尺(2,070mm) 色： ホワイト

【未定】屋根材： ポリカーボネート (【仮】トーマイマット)


柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)*ロング柱 施工方法： 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 【仮】固定物干し 【仮】標準/標準 2本入り×1セット

色： ホワイト

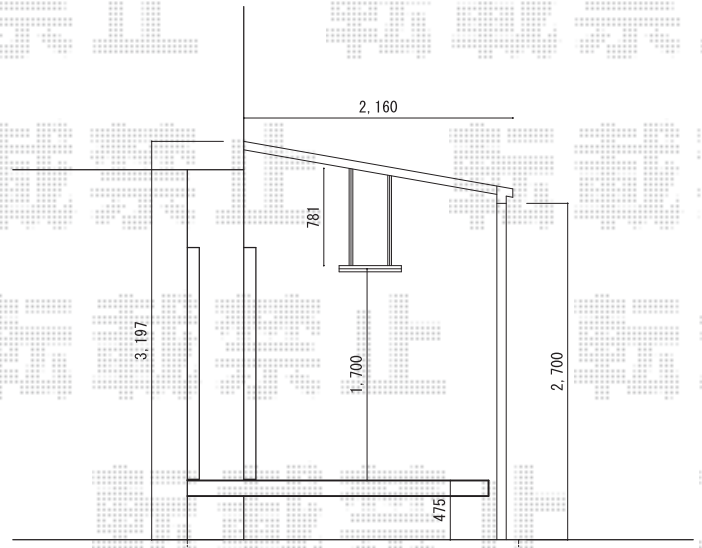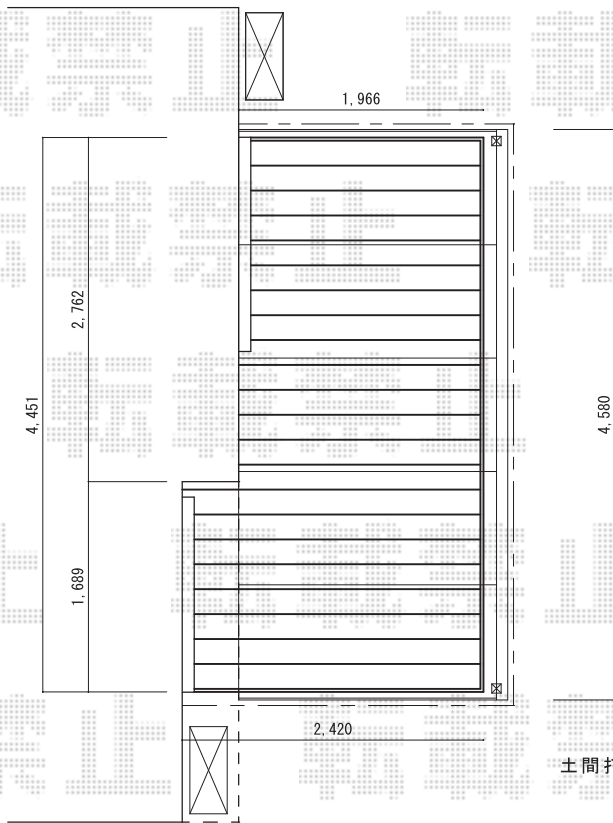

土間打設： テラス外寸+50ふかさ

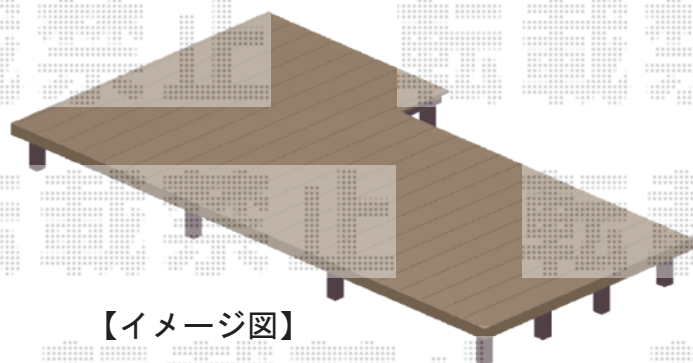

【イメージ図】

2019-7-630515

担当者

木附