


カーポート・カーゲート・門扉 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応  
 幅= 4,836mm  
 奥行= 4,980mm  
 色: ブラック  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS2型 電動式  
 本体 (W×H) = (4,750mm × 1,000mm)  
 色: ブラック  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
 駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様  
 リモコン: 標準2個入り

LIXIL (TOEX) プレスタ門扉 2型 細たて棧 両開き 柱使用  
 扉幅 = 700+700mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色: ブラック  
 錠: シリンダーRB錠 (ラッチ錠)  
 開き: 内開き

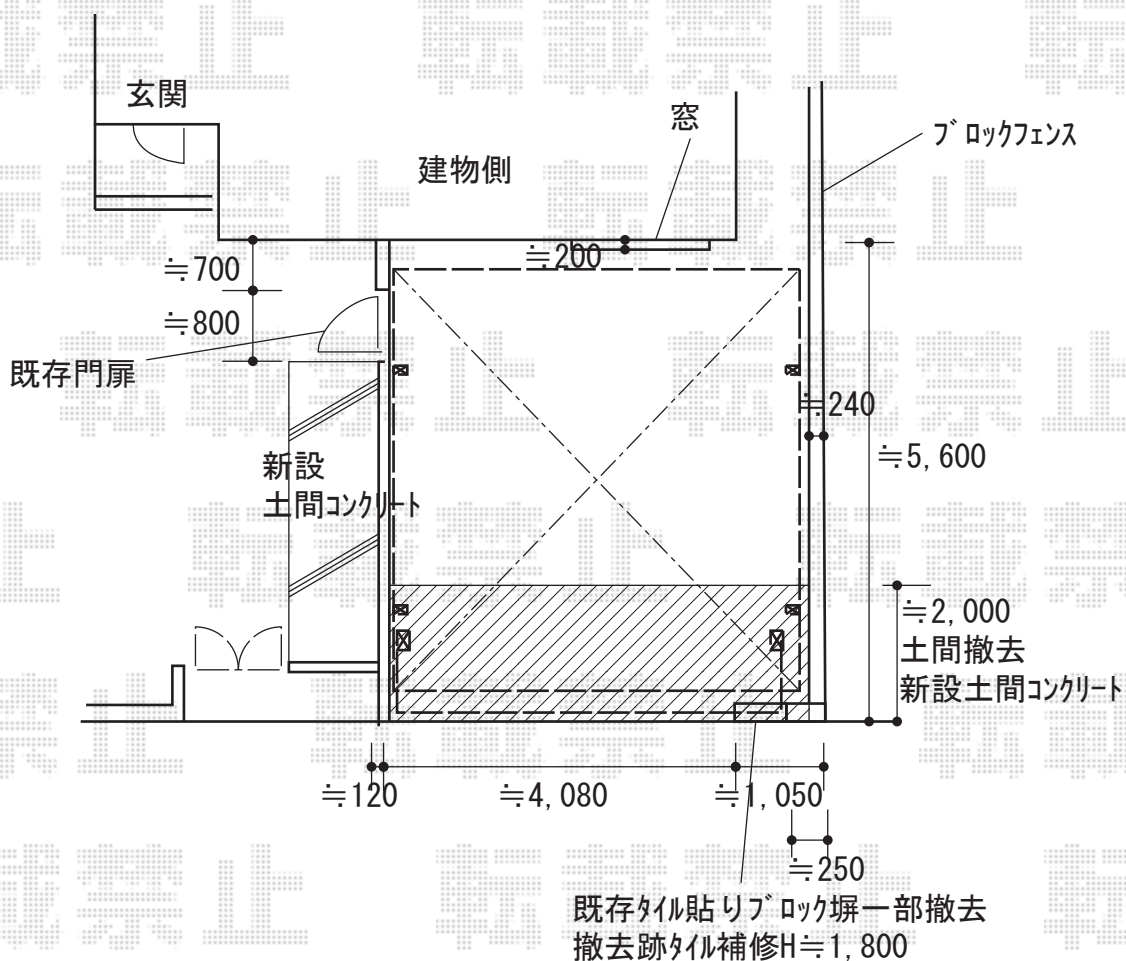

2019-7-631212

担当者

山崎