


カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

Value Select 【A】 ソリッドポート 積雪～20cm対応
 幅= 2,393mm
 奥行= 5,028mm
 色： シャイングレー
 屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）
 柱仕様： ロング柱仕様（有効高 約2,200mm）

Value Select 【B】 ソリッドポート 積雪～20cm対応
 幅= 2,692mm
 奥行= 5,028mm
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）
 柱仕様： ロング柱仕様（有効高 約2,200mm）

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.5間（柱芯々4,268mm 屋根幅4,580mm）
 出幅= 3尺（870mm）
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
 施工方法： 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

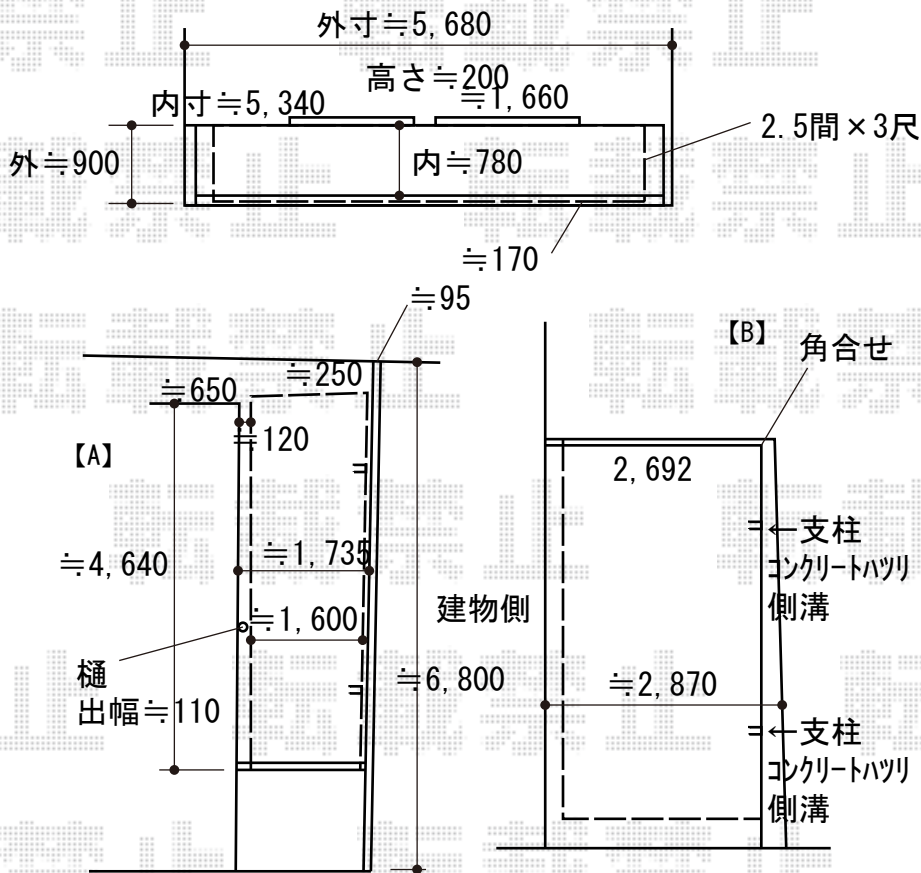

2019-7-632101

担当者

中島