


カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

Value Select 【A】 ソリッドポート 積雪～20cm対応  
 幅= 2,393mm  
 奥行= 5,028mm  
 色： シャイングレー  
 屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）  
 柱仕様： ロング柱仕様（有効高 約2,200mm）

Value Select 【B】 ソリッドポート 積雪～20cm対応  
 幅= 2,692mm  
 奥行= 5,028mm  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）  
 柱仕様： ロング柱仕様（有効高 約2,200mm）

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.5間（柱芯々4,268mm 屋根幅4,580mm）  
 出幅= 3尺（870mm）  
 色： プラチナステン  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）  
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）  
 施工方法： 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

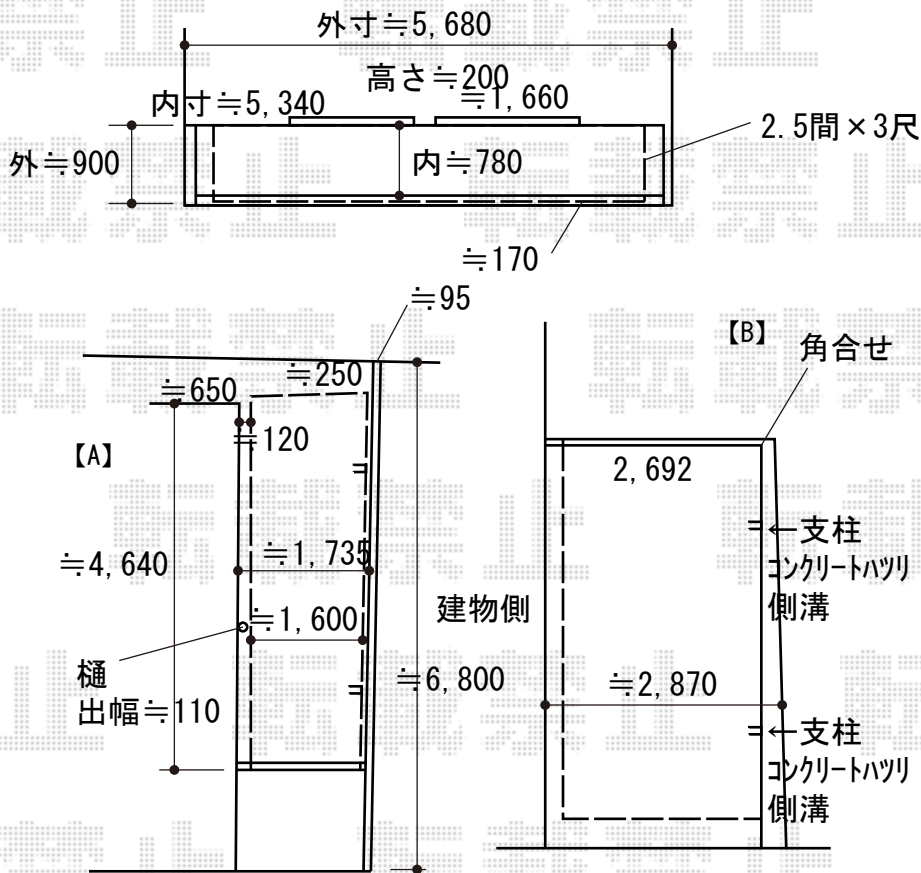

2019-7-632101

担当者

中島