

カーポート+テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

Value Select プレシオサポート ワイド 積雪～20cm対応

幅= 4,801mm

奥行= 5,052mm

色： ノーブルステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（スカイブルーマット調）

柱仕様： ハイーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

=====
YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間1.5間（柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm）

出幅= 7尺（2,070mm）

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット調）

柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）*ロング柱仕様

施工方法： 上止め仕様

=====
YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット

色： プラチナステン

=====
YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間（2,651mm）


出幅= 6尺（1,820mm）

色： レッドブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ（550mm）（色： カームブラック）

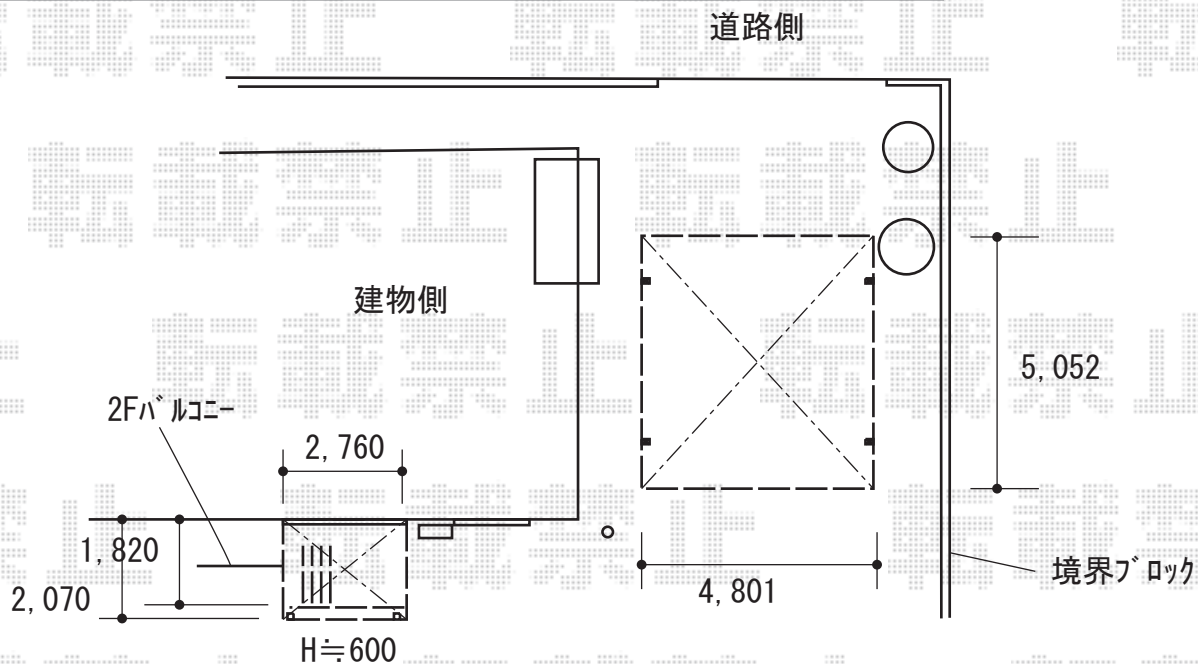

2019-7-633066

担当者

山崎