エクステリア 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T60 (1,975×520mm) × 4枚

自由柱: T60 × 5本 エンドキャップ: 1セット 色: プラチナステン YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応間口= 関東間3.0間(柱芯々5,178mm 屋根幅5,490mm)


出幅= 5尺(1,470mm) 色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱3本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×3

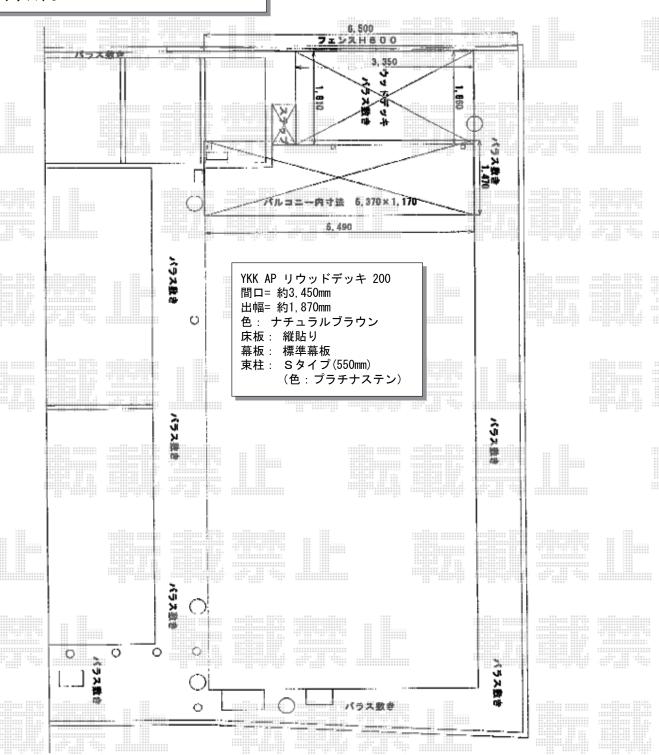

2019-7-633110

安田