


カーポート 施工概略図

三協アルミ 【01】 ニューマイリッシュ 逆勾配 前下がり 積雪～20cm対応/3本柱
幅= 3,432mm
奥行= 5,786mm
色：アーバングレー
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（かすみ調）
柱仕様：H22（有効高 約2,200mm）

YKK AP 【02】 エフルージュグラン 積雪～20cm対応
幅= 3,027mm
奥行= 5,768mm
色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット）
柱仕様：ハイーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

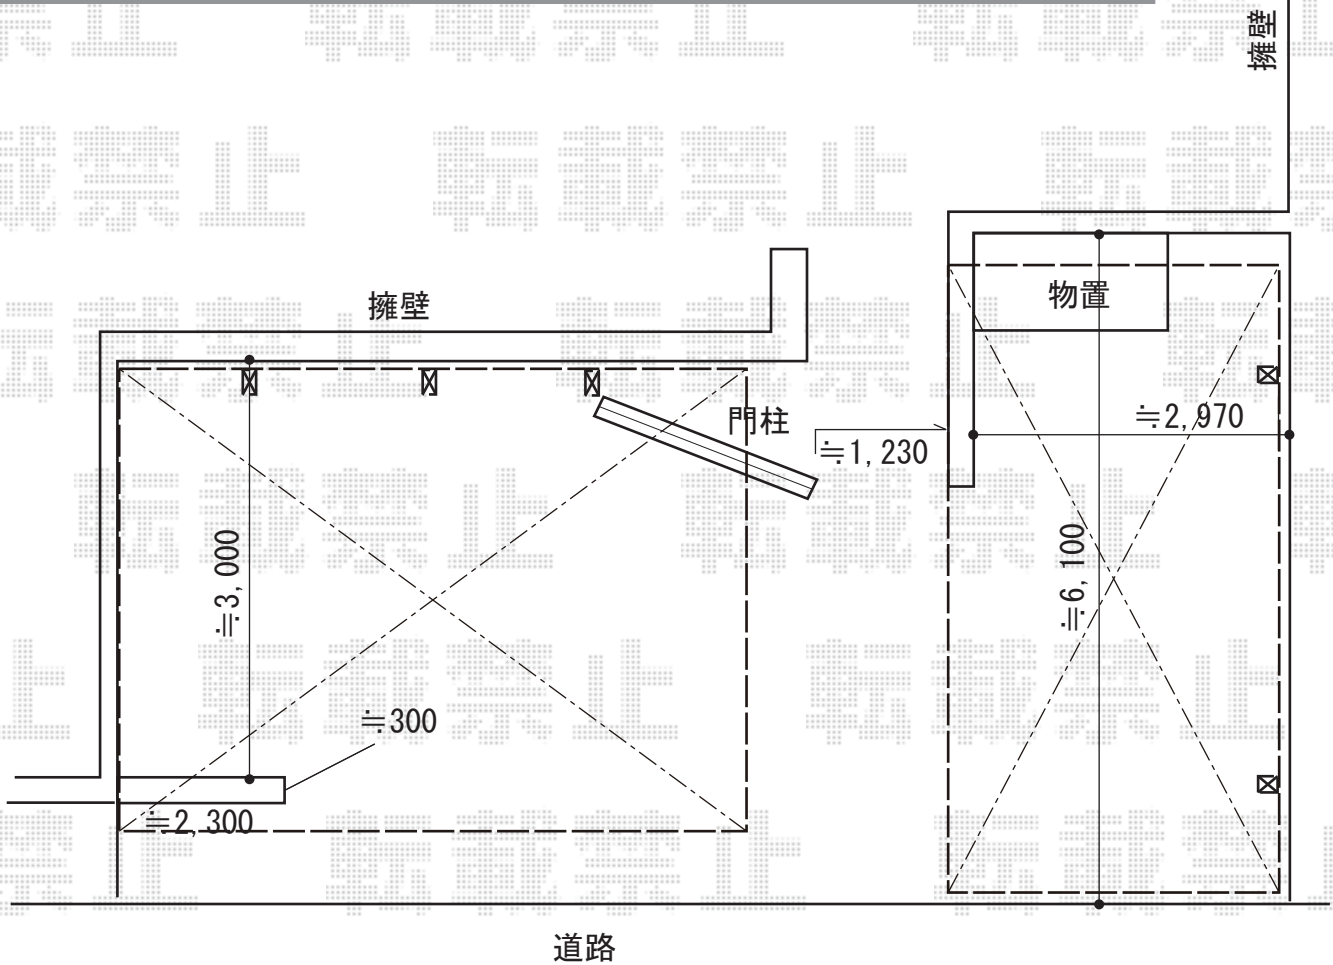

2019-7-633252

担当者

伊野