施工概略図 エクステリア

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 約3,850mm 出幅= 3尺(920mm)

色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板


東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:カームブラック)


YKK AP リウッドデッキフェンス3型 横スリット

本体: T140/08用×2枚 12用×3

中・端柱: T140×4本 角柱: T140×2本

控え金具: T140用×4セット デッキ材補強材: 先付用×2 色: ナチュラルブラウン



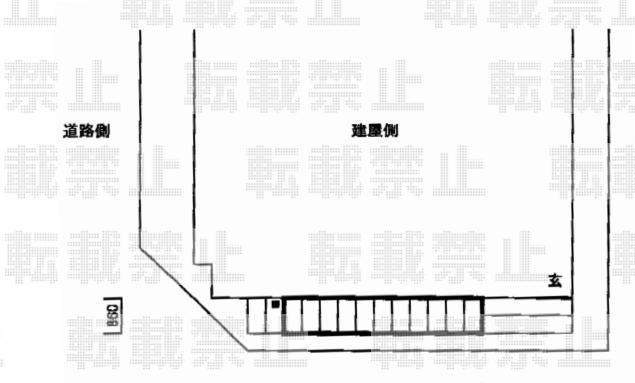

テラス屋根 3200 デッキ 3900

YKK AP ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応 間ロ= 関東間2.0間 (方杖芯々3,640mm 屋根幅3,715mm)

出幅= 3尺 (870mm)

色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット)

柱仕様: 柱無しタイプ 施工方法: 下止め仕様 道路側

2019-7-634365

担当者

山崎

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。