カーポート・テラス屋根　施工概略図

LIXIL ネスカF（フラットスタイル）ワイド 積雪～20cm対応
幅= 5,417mm
奥行= 5,402mm
色： シャイングレー
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メーター1.5間（柱芯々2,845mm　屋根幅3,030mm）
出幅= 7尺（2,070mm）
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）*ロング柱
施工方法： 上止め仕様

YKK AP ソラリア　吊り下げ式固定物干し　標準*アルミ物干し竿無し
色： プラチナステン
入り数： 2本入り×1セット

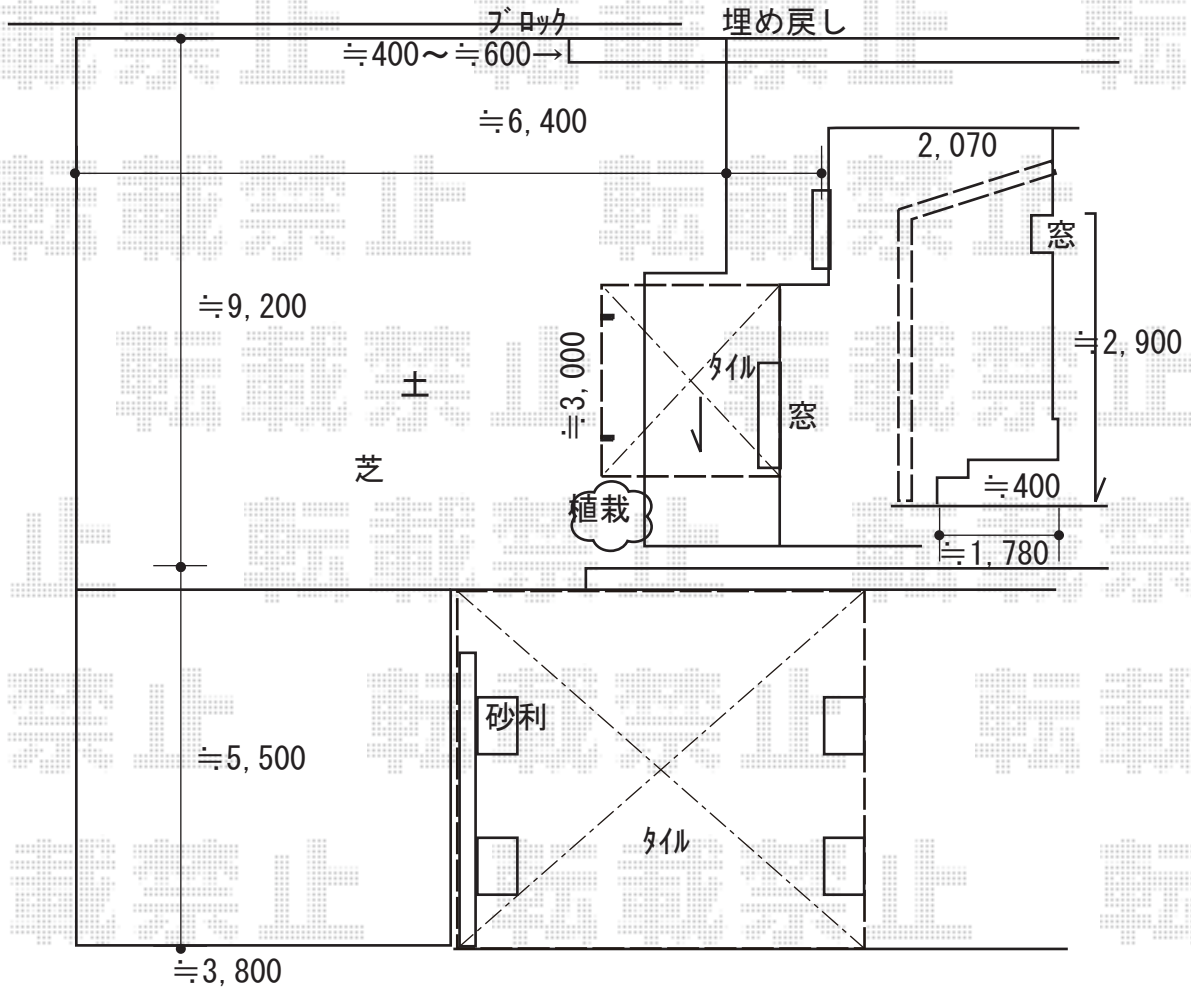

2019-8-636508	担当者	伊野

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。