

ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間(5,451mm) 出幅= 7尺(2,120mm)

色： ナチュラルブラウン 床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1セット

色： ナチュラルブラウン/束柱色： プラチナステン

YKK AP ルシアスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>

笠木： 2スパン用×2セット 3スパン用×1セット

笠木部品： 端部キャップ×1セット 直線継手×1セット


本体パネル： T100/10用M×3枚 10用S×3枚 12用M×1枚

中柱セット： T100×5セット 端柱セット： T100(2本入)×1セット

90度専用角柱セット： T100×1セット デッキ材補強材： 先付用×1セット


切詰用柱アタッチメント： T100×1セット 切詰用格子キャップ： T100×1セット

【未定】色： 笠木・パネル 【未定】/柱・柵 プラチナステン

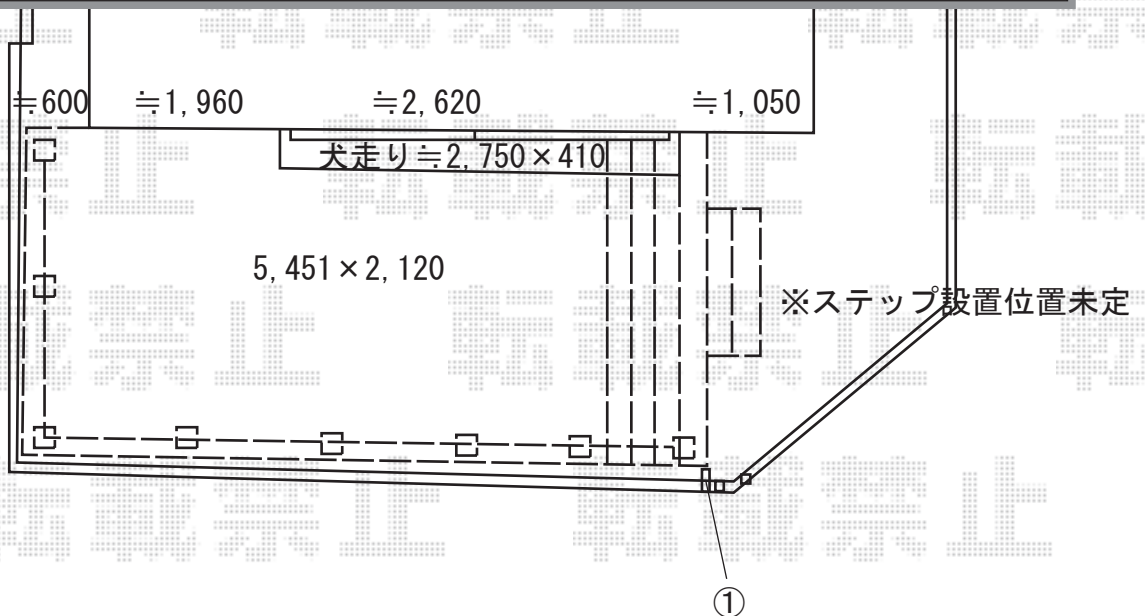

※①200前後のすき間ができますがメッシュフェンスでの対応

※デッキ高はサッシ下≒-10mmとします。

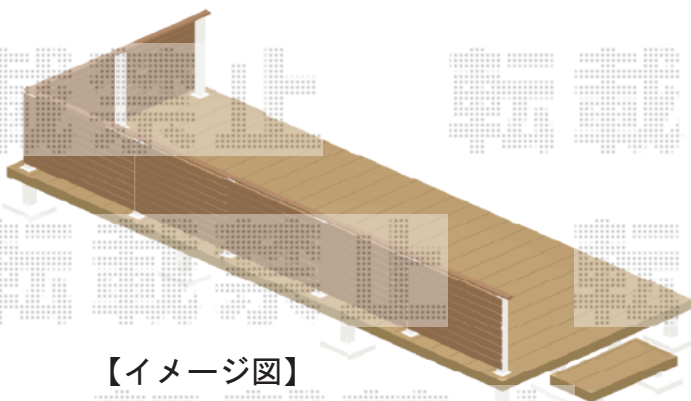

【イメージ図】

2019-8-637121

担当者

山崎