


カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 5,097mm
奥行= 5,768mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様： ハイルフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間(柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)
出幅= 5尺(1,470mm)
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)
柱仕様： 柱奥行移動タイプ(柱2本)
施工方法： 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2セット

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準*アルミ物干し竿無し
色： プラチナステン
入り数： 2本入り×1セット

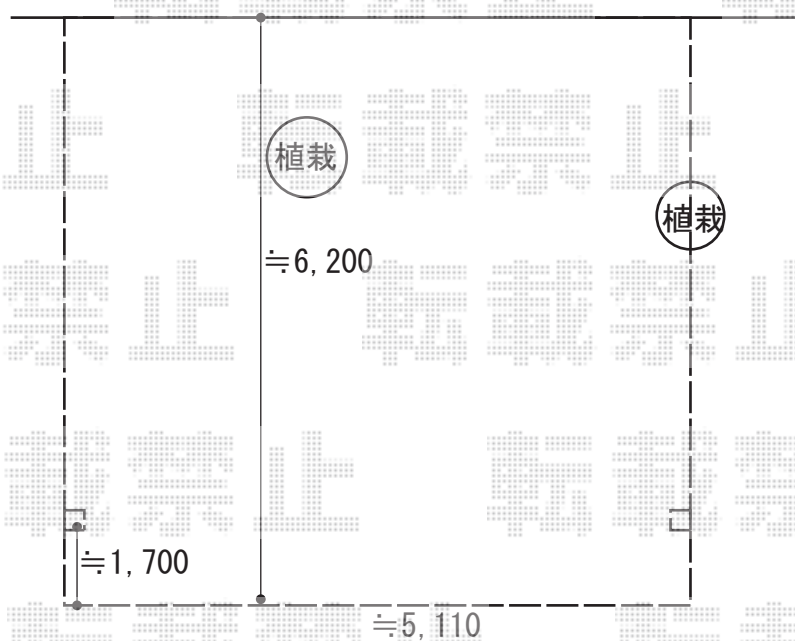

※記載寸法はお客様敷地内寸法となっております。
設置場所に関しましては、施工の際ご指示下さいますようお願い申し上げます。

2019-8-638622

担当者

木挽