

カーポート・フェンス 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応

幅= 2,400mm

奥行= 10,064mm

色：【未定】

屋根材：ポリカーボネート（色：【未定】）

柱仕様：標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

LIXIL プレスタフェンス 7Y型 横スリット アルミ多段柱使用（パネル1段）

本体1枚（W×H）= T-6（1,979.5×520mm）× 6枚


アルミ多段柱： T-16（1,503mm）× 7本

上下ブラケットセット： PF × 7セット

継手セット： PF（B）× 5セット

端部キャップC： T-6 × 1セット

色：【未定】

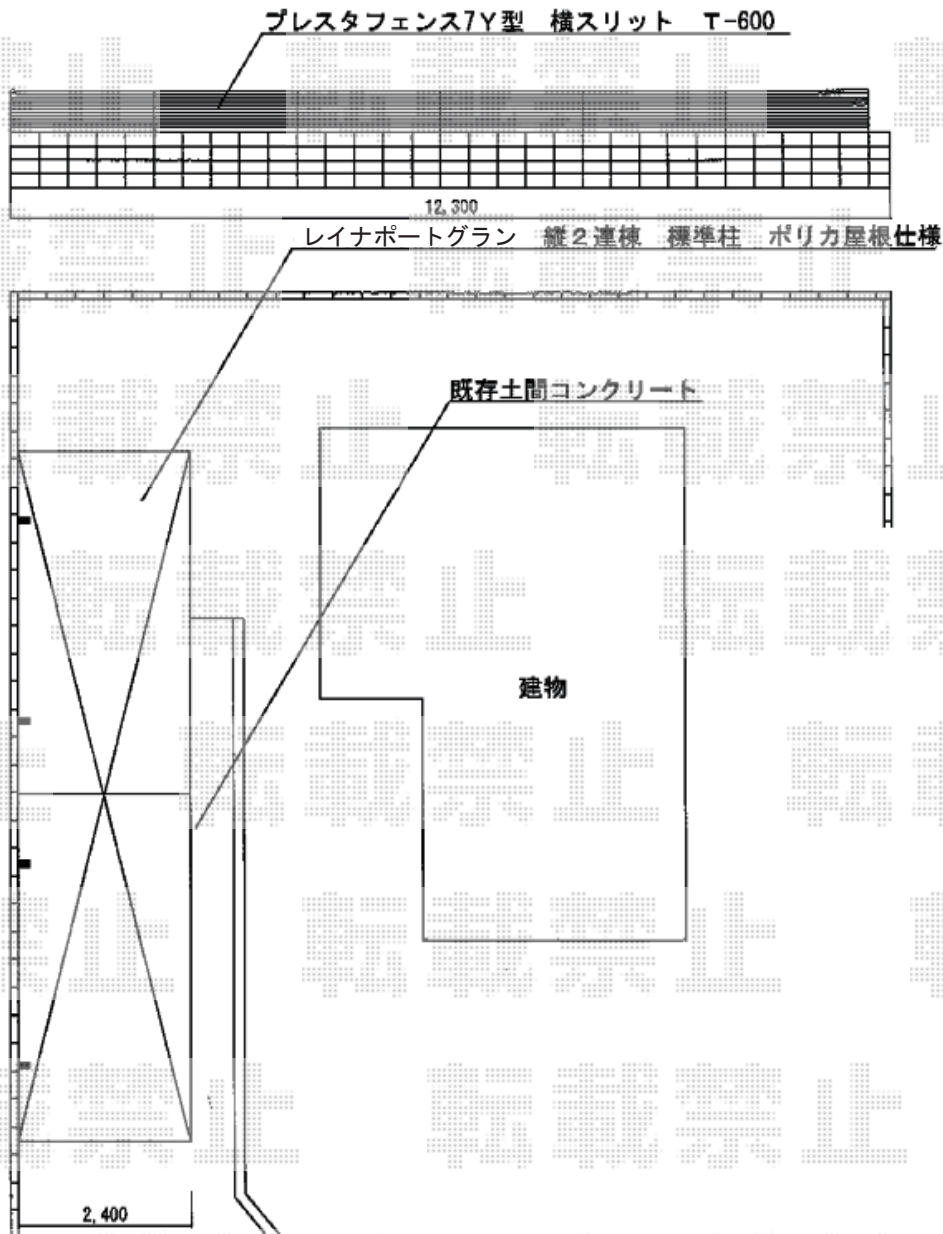

2019-8-642320

担当者

村上（公）