


ウッドデッキ 施工概略図

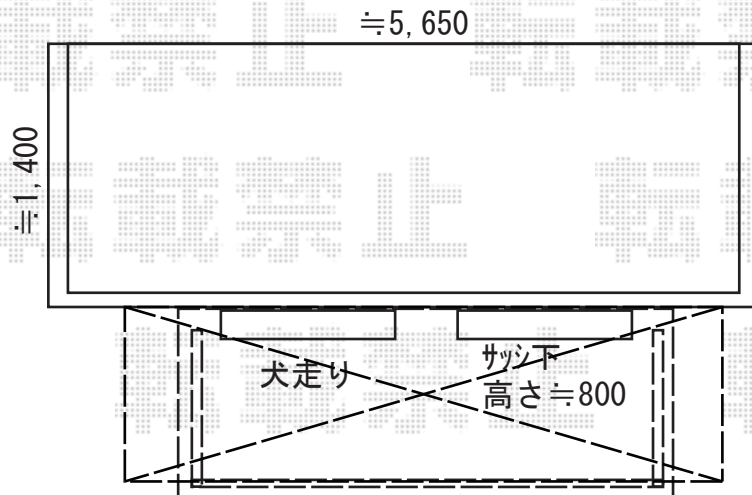


※納まりはイメージです

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.5間 (4,451mm) 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: 【未定】 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Lタイプ (850~1000mm) (色: 【未定】)

YKK AP リウッドデッキフェンス2型 ラチス格子 高さ【仮】 T80
 本体1枚 (W×H) = T80/幅08用×4枚・幅10用×3枚・幅12用×1枚
 中柱: T80×5本 端柱: T80×2本
 90度専用角柱: T80×2本 デッキ材補強材 (先付用): 2
 色: 【未定】

YKK AP 【ご提案】ソラリア 【仮】F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター2.5間通し (柱芯々4,845mm 屋根幅5,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色: 【仮】プラチナステン
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様

道路

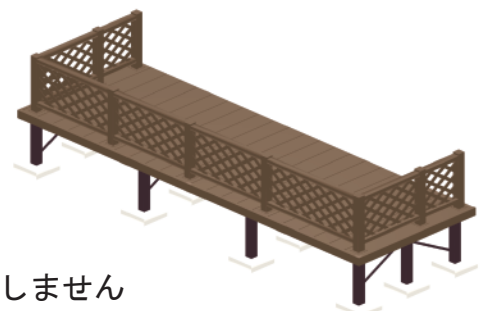

東石は使用致しません

2019-8-644866

担当者

木挽