


カーポート・
フェンス施工概略図


LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 6,060mm
 奥行= 4,980mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 【仮】標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL 【外観左】ネスカRワイド サイドパネル (片面側)
 奥行サイズ: 長さ: 50用
 高さ= 1,000mm *1段
 色: シャイングレー
 パネル材: 【仮】ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱用*間柱1本

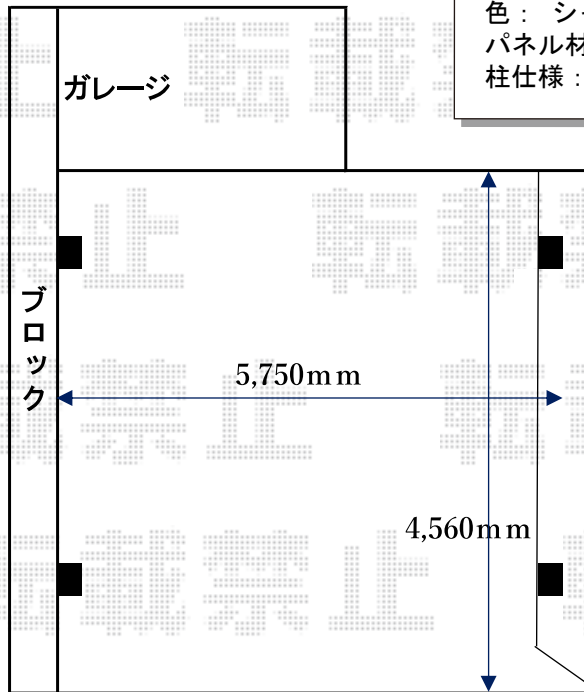

※ ■ 柱設置予定箇所

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自由柱
 本体1枚 (W×H) = H800 (2,000×750mm) × 12枚
 支柱: H800 × 14本
 支柱金具: H800 × 14セット
 パネルコーナー金具: H800 × 1セット
 保護キャップ: H800 × 2セット
 色: 【未定】

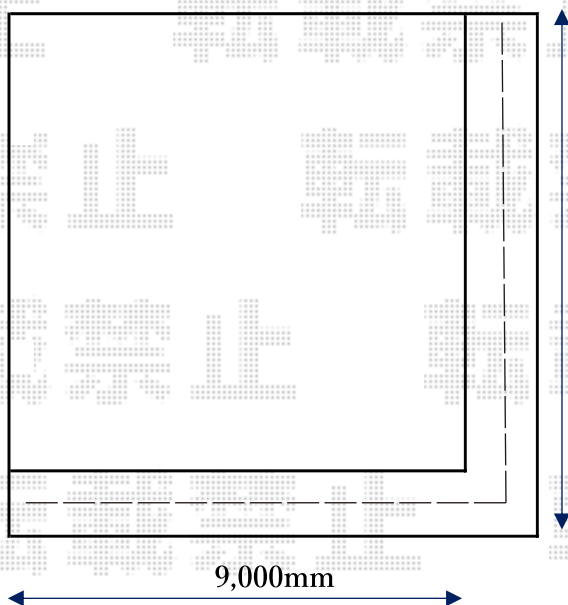

2019-8-644981

担当者

村上