


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: カームブラック
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様
 追加部材: 軽量鉄骨用部品 六角ドリルねじ (M6×70mm) 10個入×1

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: カームブラック

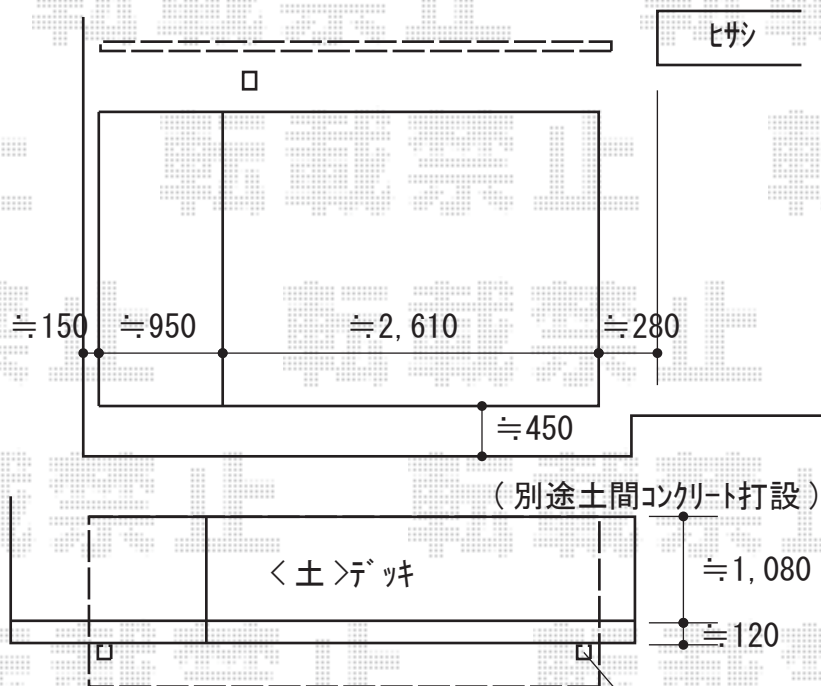

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 4尺 (1,220mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: 【未定】)

柱をできる限り
 デッキに寄せて設置

2019-9-646951

担当者

木附