


フェンス 施工概略図

グローベン プラドフェンス 【仮】ジョイントあり仕様 隙間20mm  
 アルミ角柱：60×60×L2,500(色：ブロンズ) × 7本  
 アルミ用キャップ：60角 × 7個  
 複層合成木材：150×2,000 両面フラット × 21枚  
 ジョイント材：50×2,000 両面フラット × 4枚  
 スペース：50×20 両面テープ付き × 5個  
 ステンレスビス：4×19 × 3袋  
 ステンレスビス：4×30 × 2袋  
 色：ウォルナットブラウン(柱：ブロンズ)

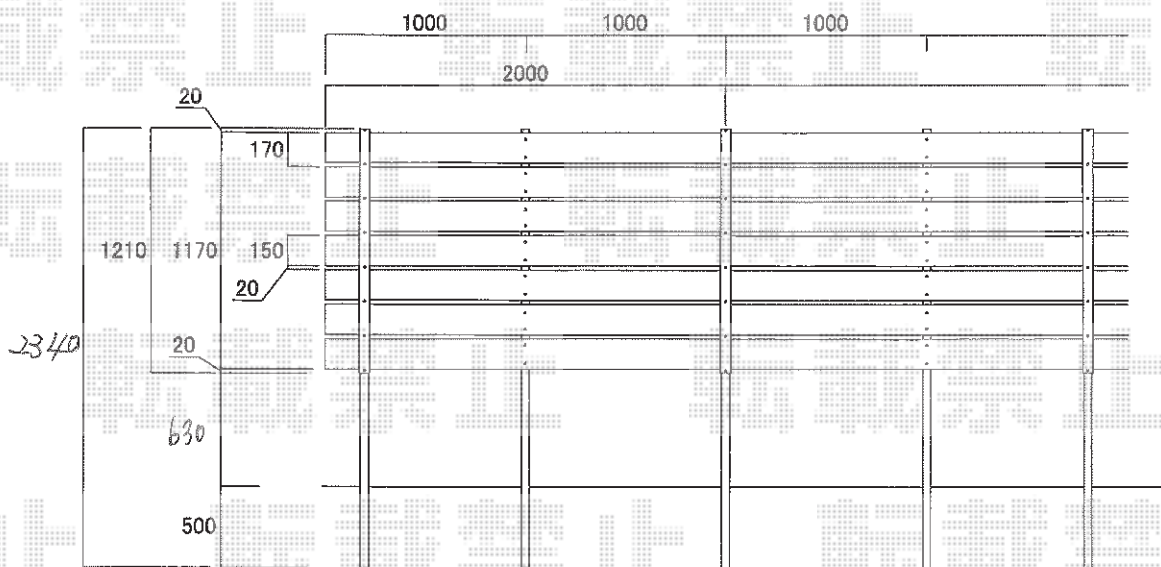

※柱は2500あればOKで必要に応じてカットと可能です。  
 ※柱が隣地側、フェンスの横板が寄地内に入るよう施工。

2019-9-653773

担当者

内田

イクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、最終のご指本のほど、何卒、宜しくお願い致します。