


カーポート 施工概略図

LIXIL 【1】 ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
幅= 5,139mm
奥行= 4,980mm
色: オータムブラウン
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【2】 ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
幅= 5,139mm
奥行= 5,382mm
色: オータムブラウン
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

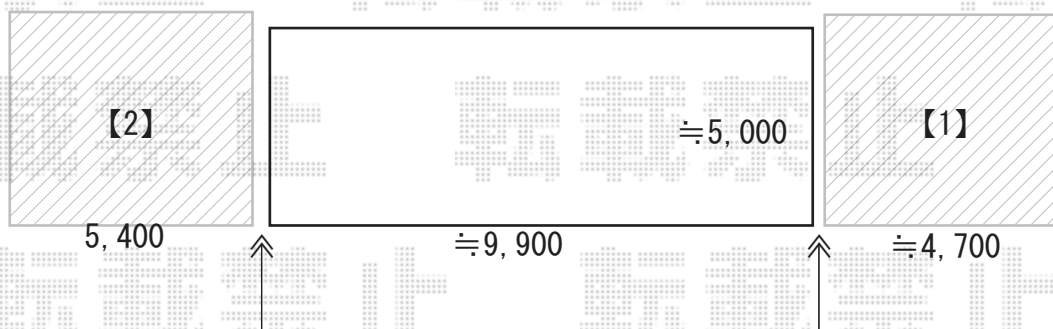

既存カーポートとの間は
約50mmずつ空けて設置を致します

2019-9-653830

担当者 村上(公)