


手すり 施工概略図

- LIXIL 歩行者用補助手すり UD手すり 上部笠木1段仕様
- 笠木B型 (Φ40) : 中間笠木 長さ2,400 (シャイングレー) × 1本
 - 笠木B型 (Φ40) : 中間笠木 長さ1,200 (シャイングレー) × 1本
 - 溝フサギ材 : 長さ1,500 (シャイングレー) × 1
 - 溝フサギ材 : 長さ2,300 (シャイングレー) × 1
 - 自在コーナー継手 : Φ40用 (シャイングレー) × 1
 - エンドキャップ : アールΦ40用 (シャイングレー) × 2
 - 埋込み式 上部笠木用柱 : 標準 間柱 高さ800用 (シャイングレー) × 6本
 - 足元カバー取付部品 : 平地用 (シャイングレー) × 6
 - 足元カバー : (シャイングレー) × 6

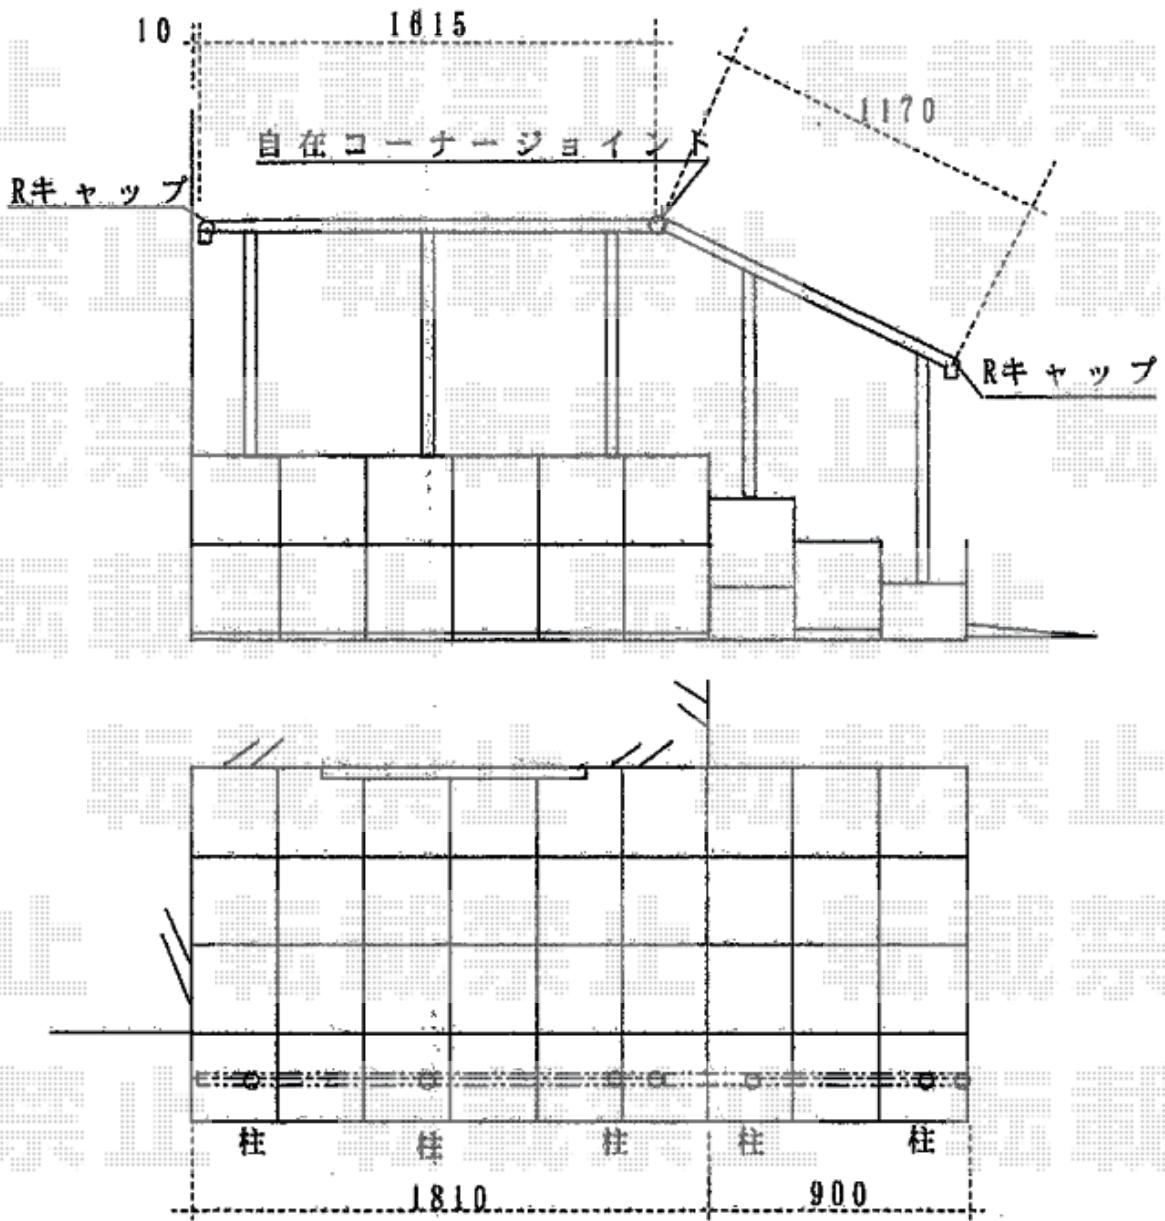

2019-9-654128

担当者

三村