

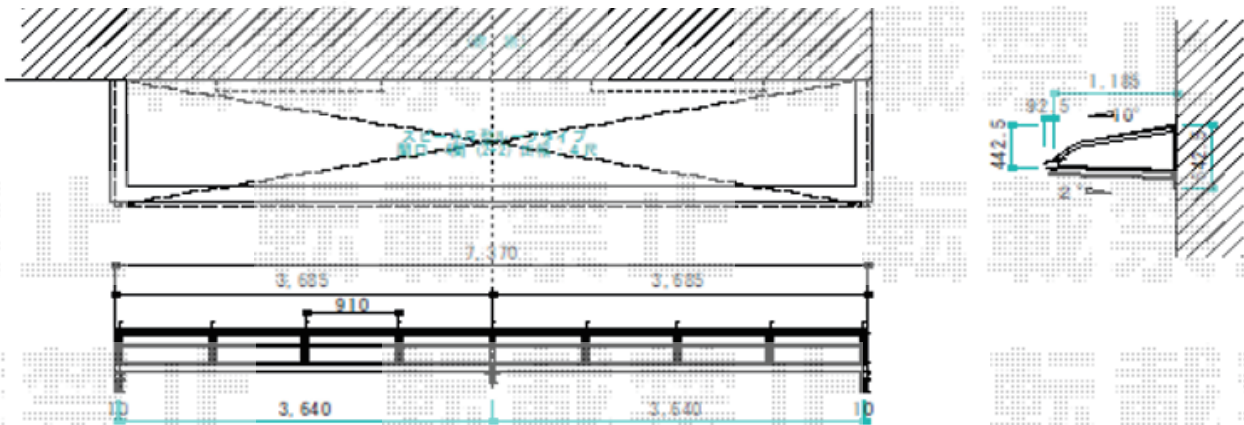


カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL スピーネ R型 ルーフタイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々7,080mm 屋根幅7,300mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様

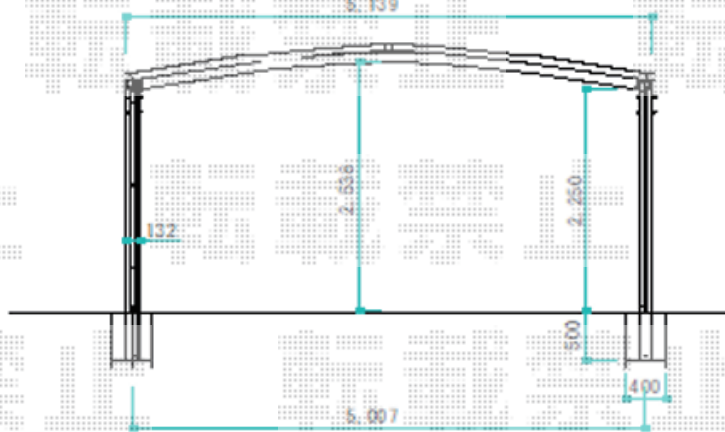

バルコニー底

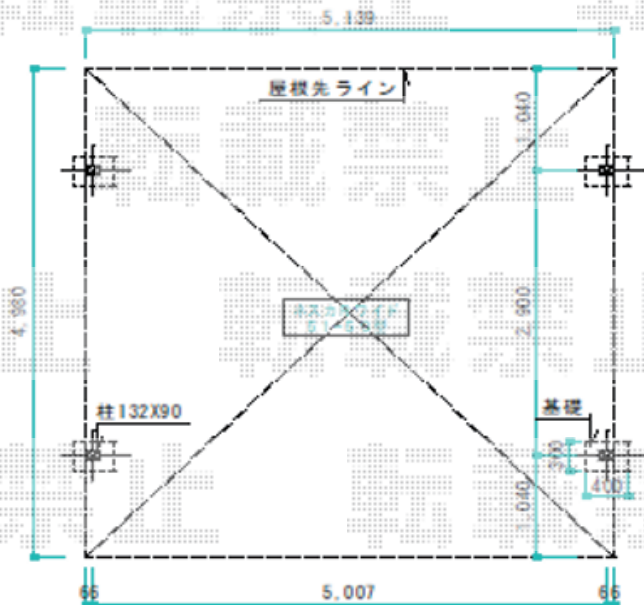

カーポート

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 5,139mm
 奥行= 4,980mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

2019-9-658013

担当者

安田