



バルコニー屋根+カーポート 施工概略図

LIXIL スピーネ R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= メーター6000[3000+3000] (柱芯々5,800mm 屋根幅6,020mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2・コーナー用×1
 =====
 LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,999mm
 奥行= 5,686mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)
 =====
 LIXIL ネスカR 着脱式サポート
 柱仕様: ロング柱 (H25) 用
 色: シャイングレー
 数量: 2本入り×1セット

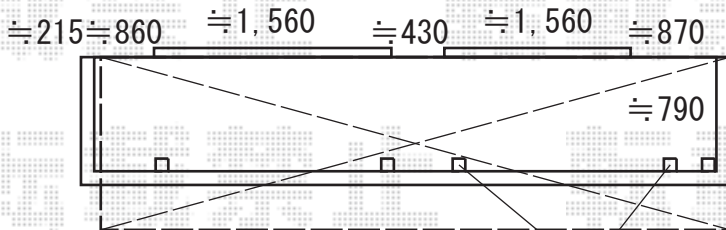

※詳細な設置位置は
 当日お打ち合わせください

既存物干し

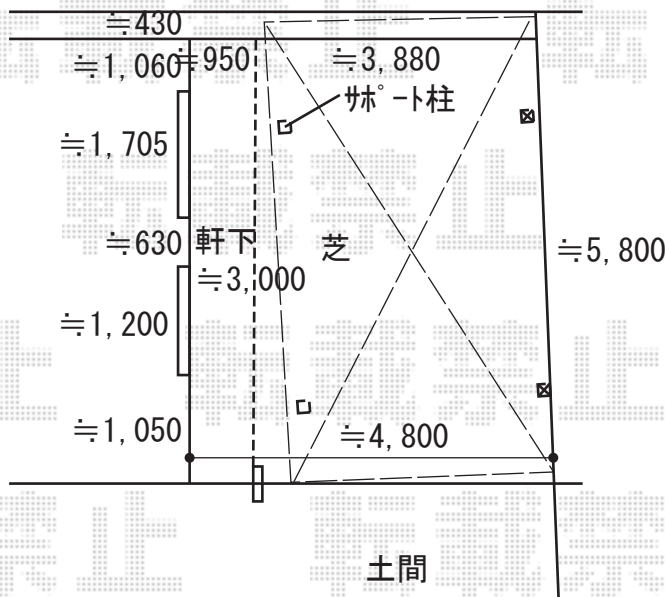

2020-1-683335

担当者

中島