


テラス屋根 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 柱標準 600n用前面パネル1段  
 間口= 関東間1.5間用  
 高さ= 2段 (2,000mm)  
 色: ピュアシルバー  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ\*間柱1本

YKK AP ソラリア F型 前面パネルすき間隠し  
 間口= 関東間1.5間用 × 1  
 追加部材: ジャバラ × 1  
 本体色: ピュアシルバー

YKK AP 汎用形材  
 フラットバー L4,050: L60×1本  
 色: ピュアシルバー

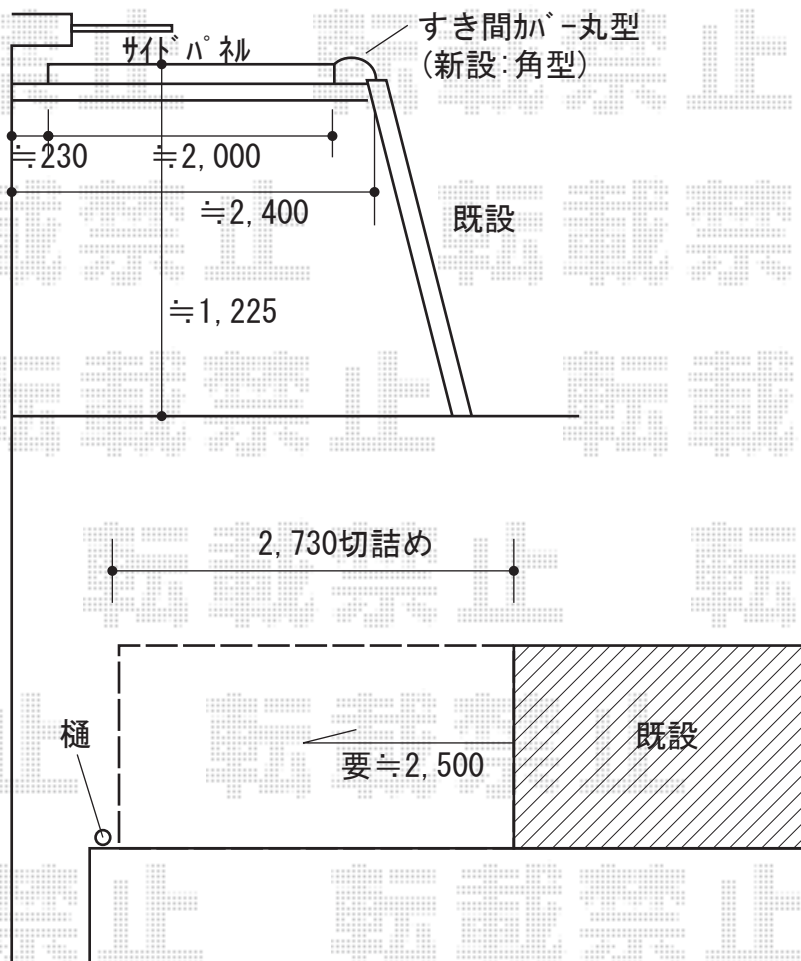

2020-1-684175

担当者

安田