手すり工事　施工概略図

LIXIL 歩行者用補助手すり UD手すり
アルミ笠木： B型（φ40）/長：2400（中間笠木）　× 1
エンドキャップ： ストレート/φ40 × 2
溝フサギ材： 長：2300 × 1
埋込み式 上部笠木用柱： 標準/間柱/高：800用 × 3
足元カバー取付部品： 平地用 × 3
足元カバー： 3
色： シャイングレー

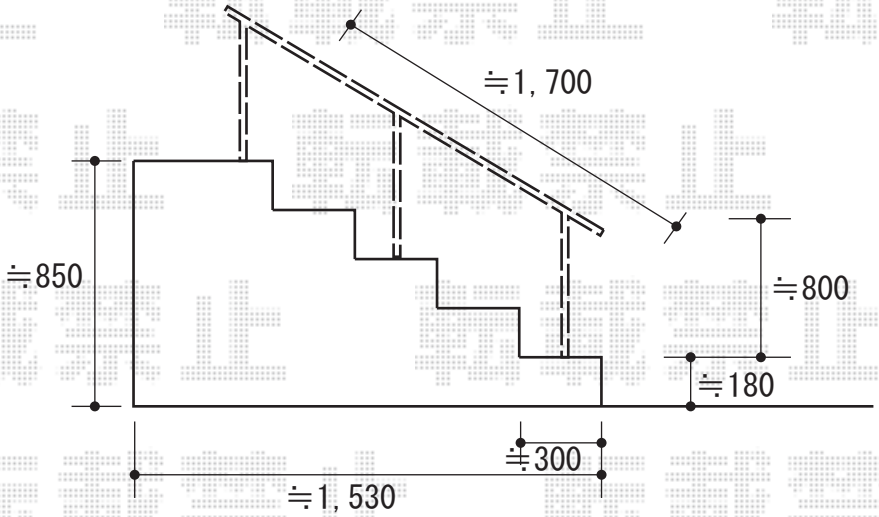

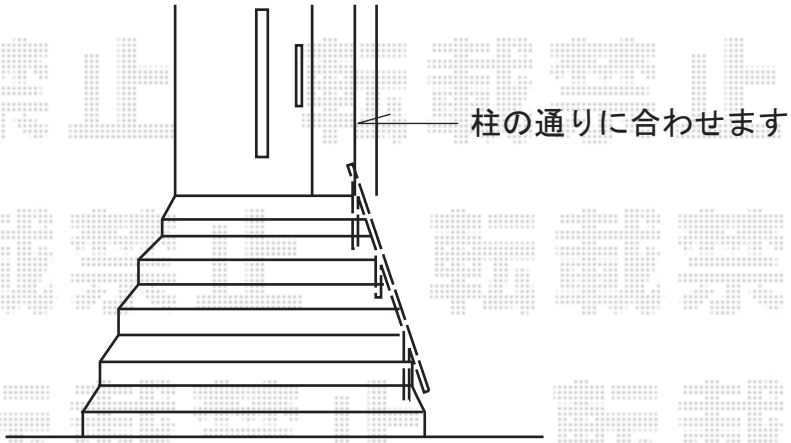

2020-1-684604	担当者	三村

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。