

手すり 施工概略図

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり


Φ38手すり用ビーム樹脂タイプ： 中間用W1200 × 1

Φ38手すり用ビーム用端部キャップ： 2

トップ埋込柱： T-8ロング× 2

トップストレートブラケット： 2

色： 【仮】ビーム/【未定】 柱・継手・ブラケット/シャイングレー

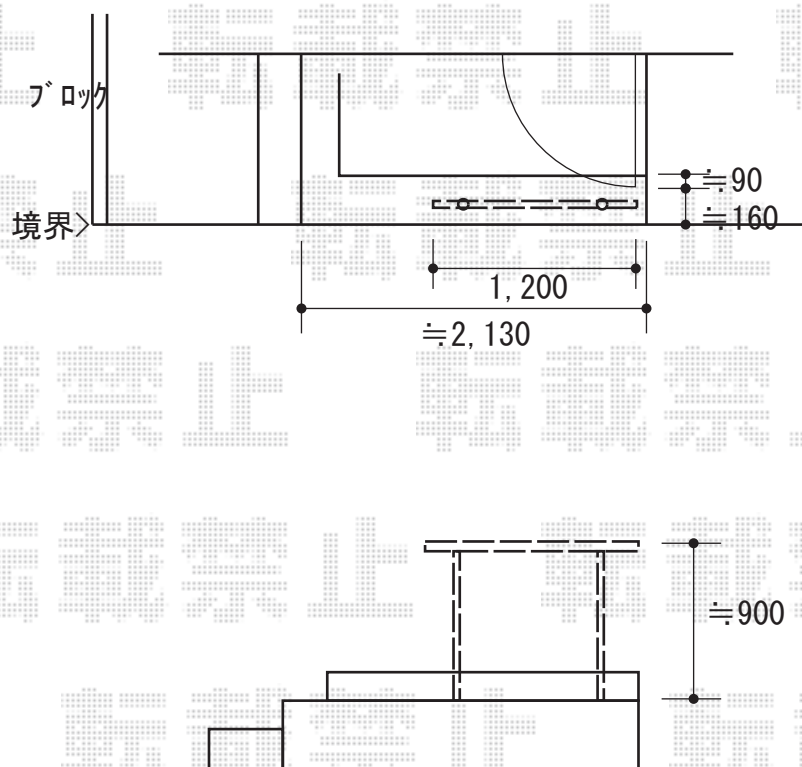

2020-1-685578

担当者

三村