


サイクルポート・門扉・フェンス 施工概略図

LIXIL ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 1,796mm  
 奥行= 2,911mm (4台~7台用)  
 色: 【未定】  
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (色: 【未定】)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

LIXIL (TOEX) ハイグリッド門扉N8型 片開き 柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色: 【未定】  
 錠: 錠金具 (片錠)  
 開き: 内開き  
 吊元: 外観左

LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ  
 本体1枚 (W×H) = T-8 (1,996×720mm) × 1枚  
 スチール柱: T-8 × 2本  
 小口キャップ: T-8 × 1セット  
 色: 【未定】

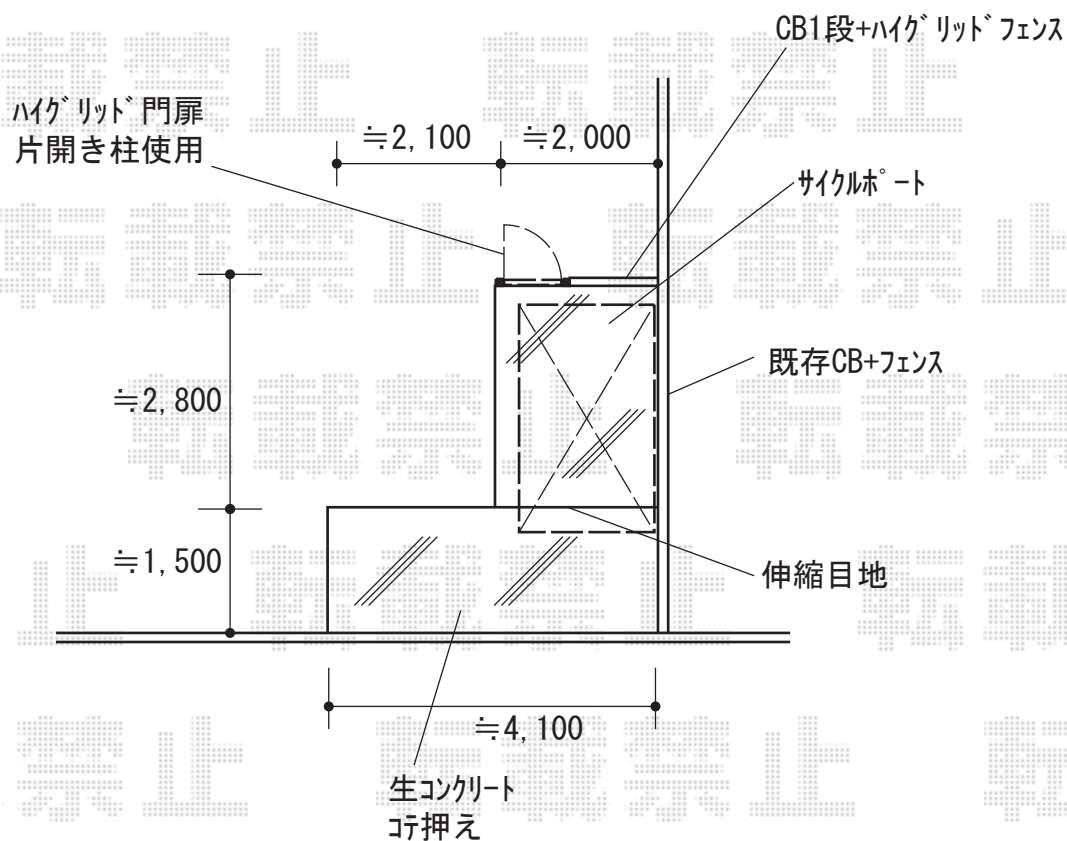

2020-1-687758

担当者

木挽