


# エクステリア 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応  
幅= 2,701mm 奥行= 9,922mm 色: ブラック  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL ネスカR 着脱式サポート 2本入 標準柱(H22)用×2セット  
色: ブラック

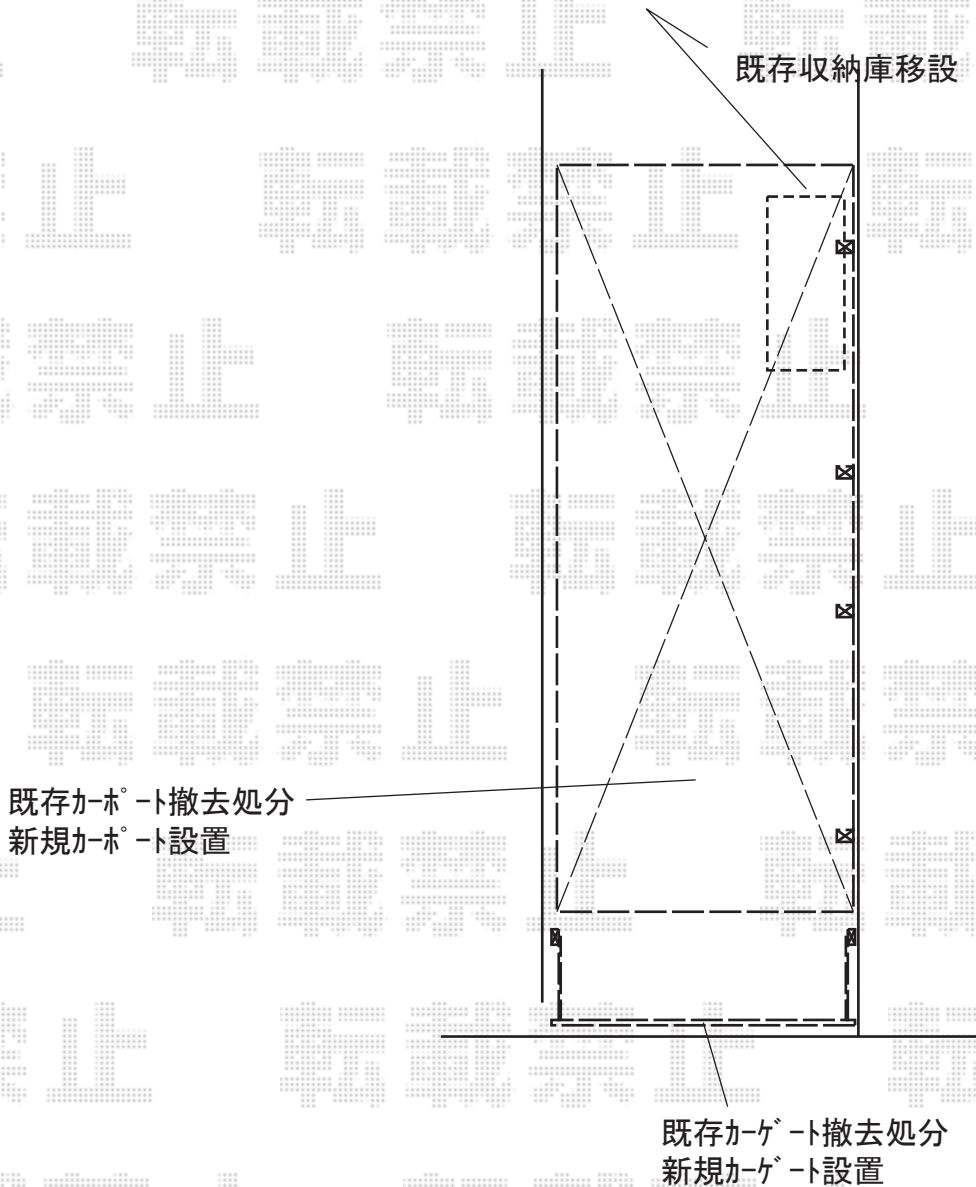

LIXIL オーバードアS5型 手動式  
本体 (W×H) = (2,650mm × 1,200mm)  
色: ブラック  
柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)  
駆動: 手動式

2020-1-688835

担当者

新西