
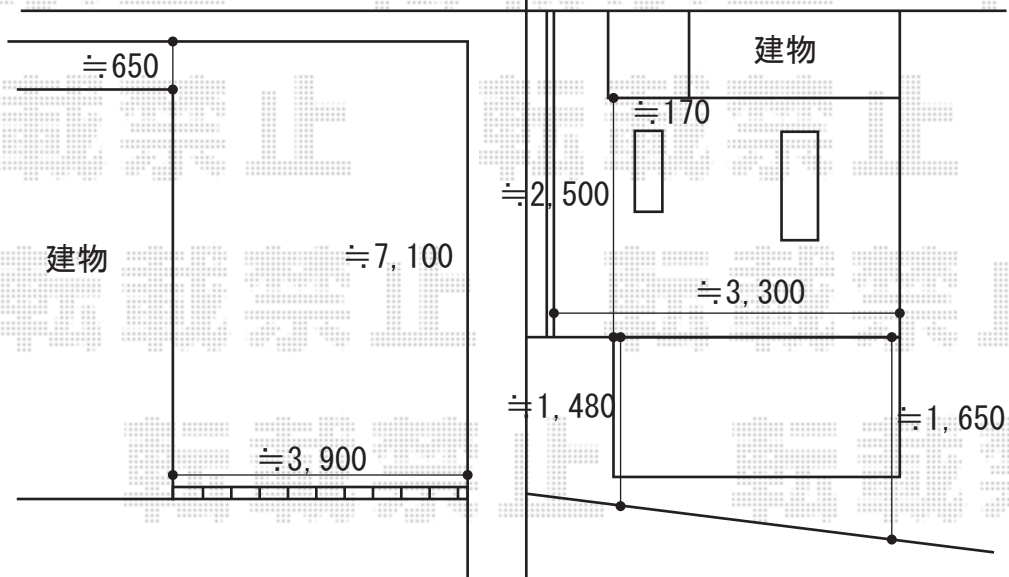


バルコニー屋根・ストックヤード 施工概略図

Value Select 【平日割】 <2階> プレシオステラスII F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (スカイブルー)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

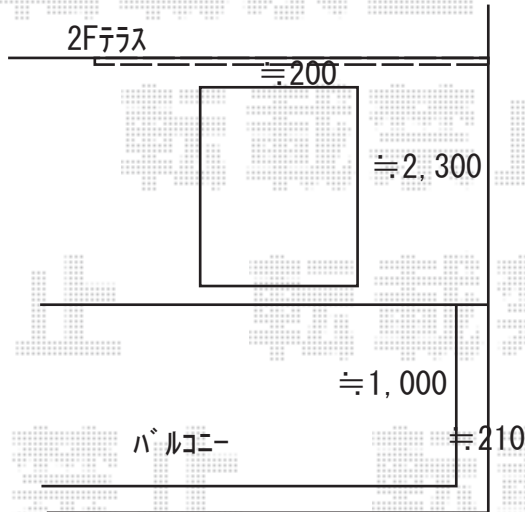

LIXIL スピーネストックヤード F型 パネルタイプ ヤード仕様 積雪~20cm対応
 間口= 1.5間 (2,730mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (【色: 未定】)
 囲い材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 側面ユニット(外観左/外観右): 【外観左】FIX 【外観右】ドア (支柱側/吊元: 外観左)
 施工方法: 【仮】上止め仕様

2020-1-689512

担当者

中島