


カーポート 施工概略図

LIXIL 【01 建物前】ネスカF（フラットスタイル）積雪～20cm対応
 幅= 2,393mm
 奥行= 5,028mm
 色： シヤイングレー
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

LIXIL 【02 建物横】ネスカF（フラットスタイル）積雪～20cm対応
 幅= 2,692mm
 奥行= 5,028mm
 色： シヤイングレー
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

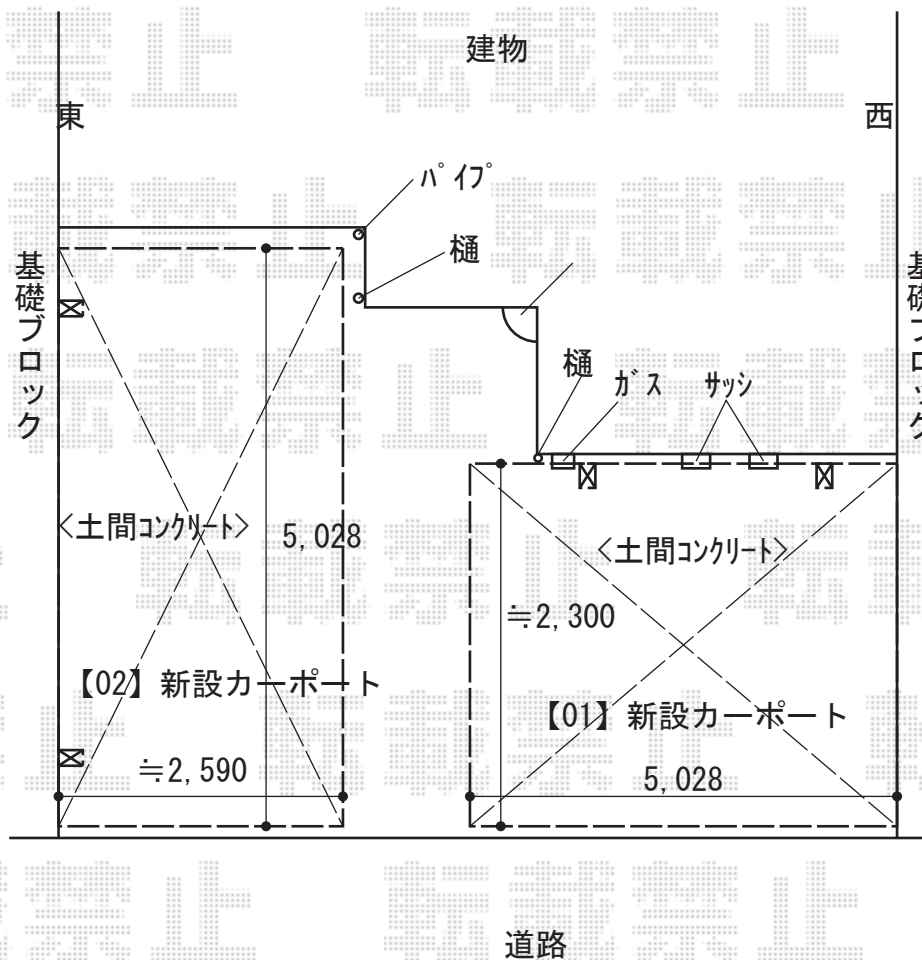

2020-1-690558

担当者

伊野