

コンクリート土間  
T型束柱カット加工

サッシ下≒275


室外機用穴  
東柱2本追加

400  
縦樋用穴

サッシ下≒475

デッキ補強材  
先付け4箇所

【イメージ図】

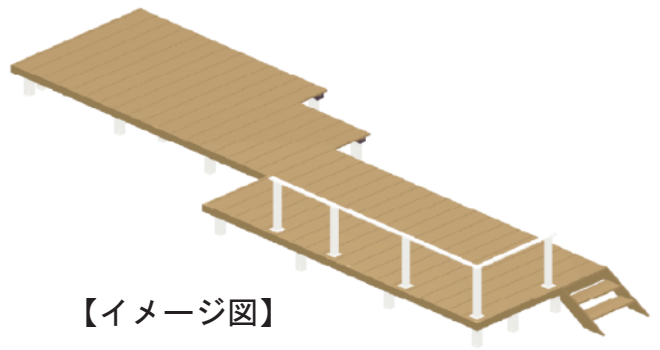

2020-10-795067