


三協アルミ ダブルフェース 積雪～20cm対応 側面支持タイプ
幅= 5,385mm 奥行= 5,872mm 色： サンシルバー
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（かすみ調）
柱仕様： H21（有効高 約2,100mm）

三協アルミ ダブルフェース 台形用前枠セット（形材屋根枠）
色： サンシルバー

LIXIL (TOEX) ワイドシャッターS型 Fタイプ
本体（W×H×D）= 5,400×2,933×714mm
シャッタースラット： ステンレスパイプ
駆動： 電動式 色： ナチュラルシルバー
有効幅： 5,100mm 有効高： 2,300mm

YKK AP 汎用形材・部品 柱材/キャップ
柱材： 75角柱/実L6,050×t2.0mm/【AHY-KA23-60-1】 × 1本
柱キャップ： 75角用/2個入り/【AHY-BA9-2】 × 3セット
色： ピュアシルバー

YKK AP シンプルオ門扉9型 横粗格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 800mm 扉高 = 1,000mm
色： ピュアシルバー 錠： ラッチ錠1型 開き： 内開き

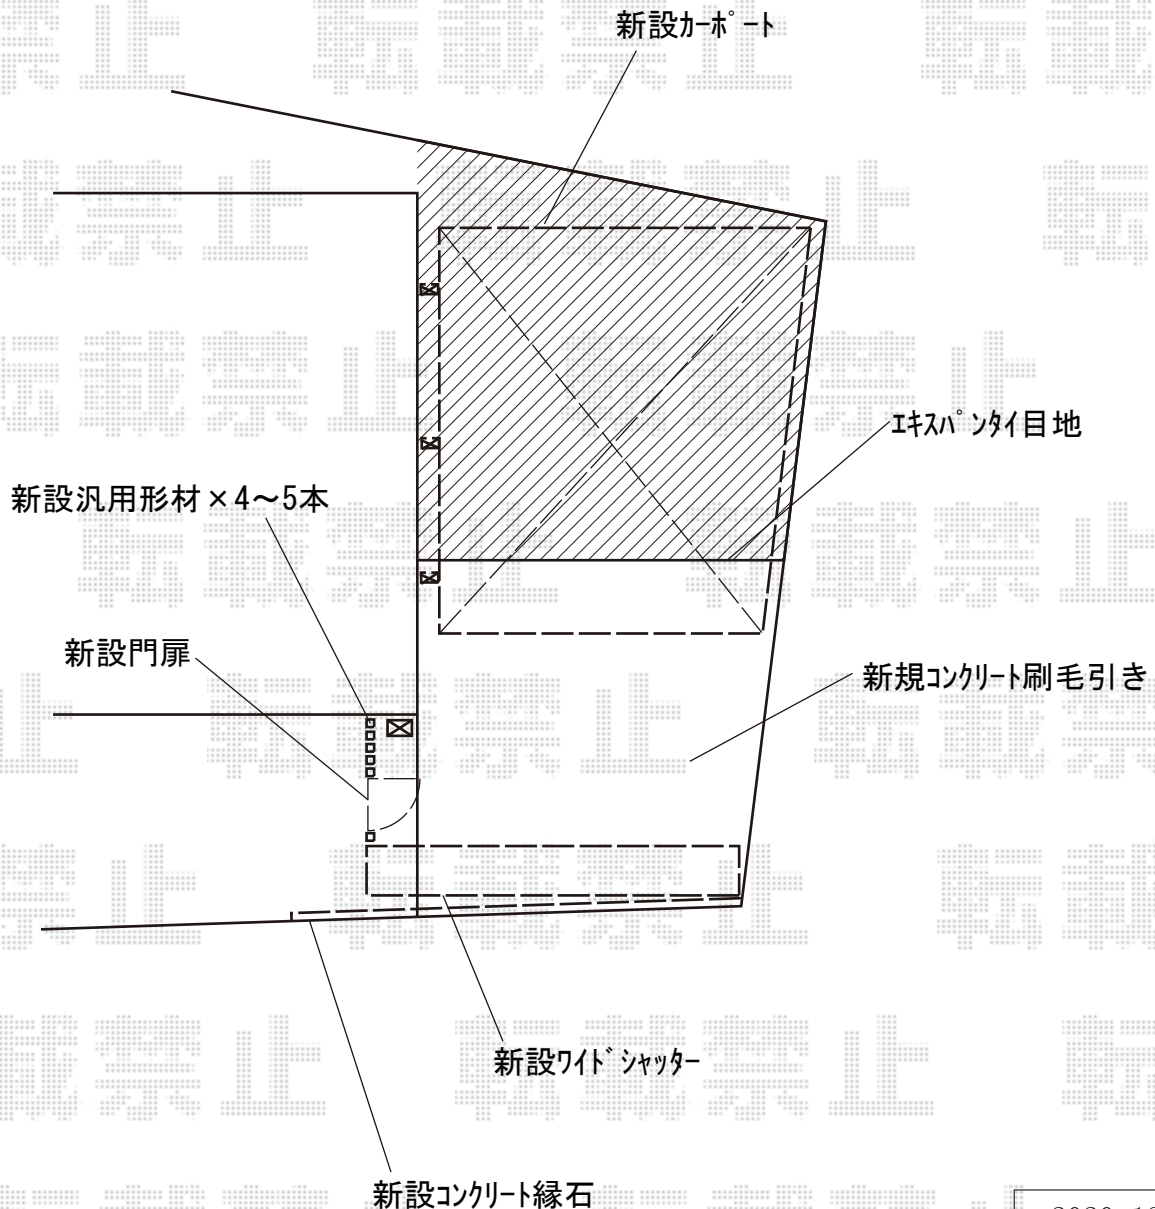

2020-12-814338