

バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)

出幅= 6尺 (1,785mm)

色: ブラック

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 前面スクリーン 1段仕様

間口= 関東間1.5間用

高さ= 1段 980.5mm ※本仕様のみ

色: ブラック

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

備考: 間柱1本

追加部材: 間柱固定用金具×1セット

LIXIL 側面スクリーン 1段仕様

出幅= 6尺 (1,785mm)


高さ= 1段 980.5mm※本仕様のみ

色: ブラック

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

LIXIL 吊り下げ物干しAセット ショートタイプ 2本入×1セット

色: ブラック

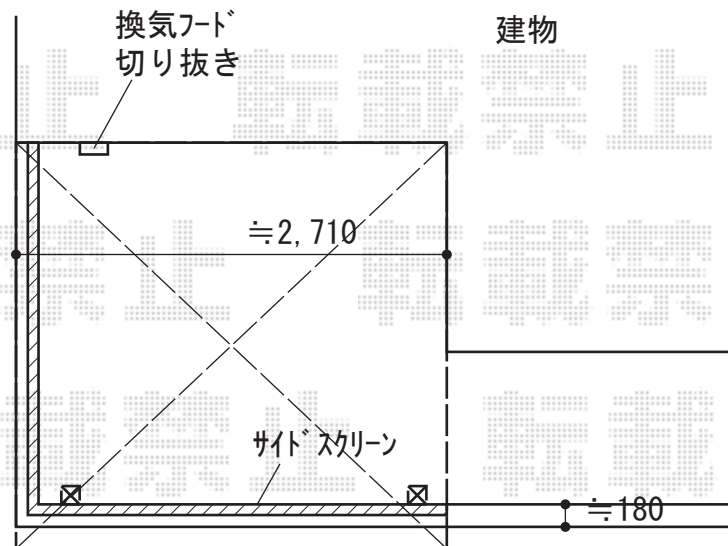

2020-2-692001

担当者

中島