
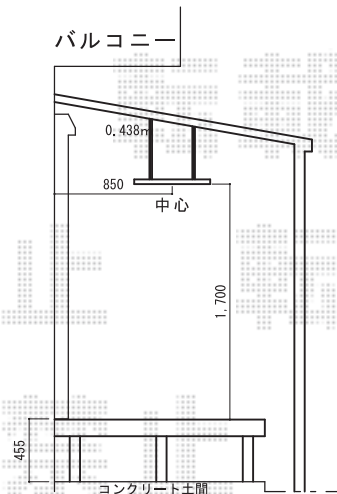


エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.5間 (6, 251mm)
 出幅= 5尺 (1, 520mm)
 色: ウォームグレイ
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP 【デッキ側】ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3, 485mm 屋根幅3, 670mm)
 出幅= 6尺 (1, 770mm)
 色: ブラウン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【デッキ側】ソラリア 吊り下げ物干し ショート 標準 2本入×1セット
 色: ブラウン

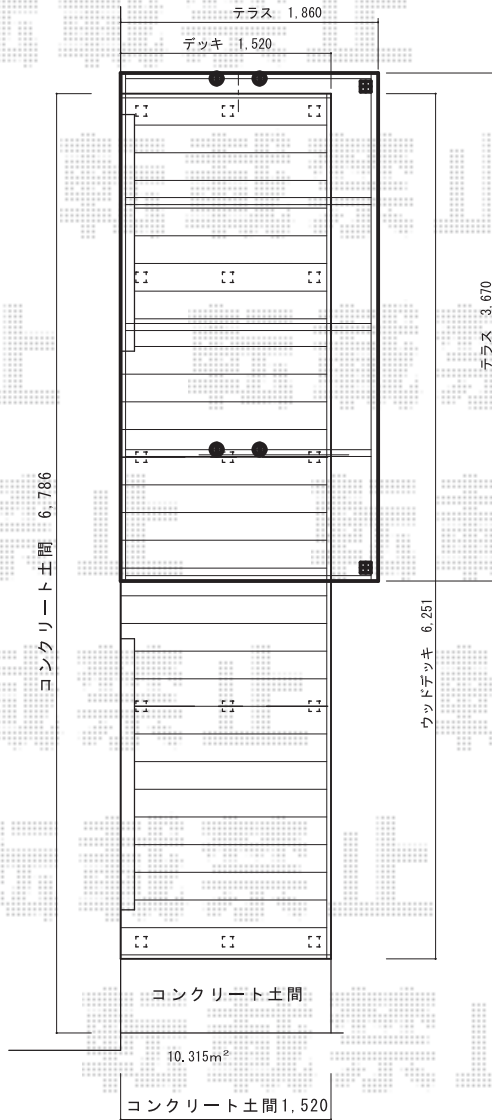

2020-2-692471 担当者 山崎