


## テラス屋根 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応  
間口= メーター3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,845mm 屋根幅7,030mm)  
出幅= 4尺 (1,170mm)  
色: プラチナステン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)\*ロング柱  
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 前面パネル  
間口= メーター1.0間  
高さ= 1段 1,000mm  
色: プラチナステン  
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 標準タイプ  
すき間隠し: 無※取付不可  
追加部材: 間柱 (長尺)・間柱連結部品

YKK AP 汎用形材  
75角用 C型ジョイント材: 2個入×1セット

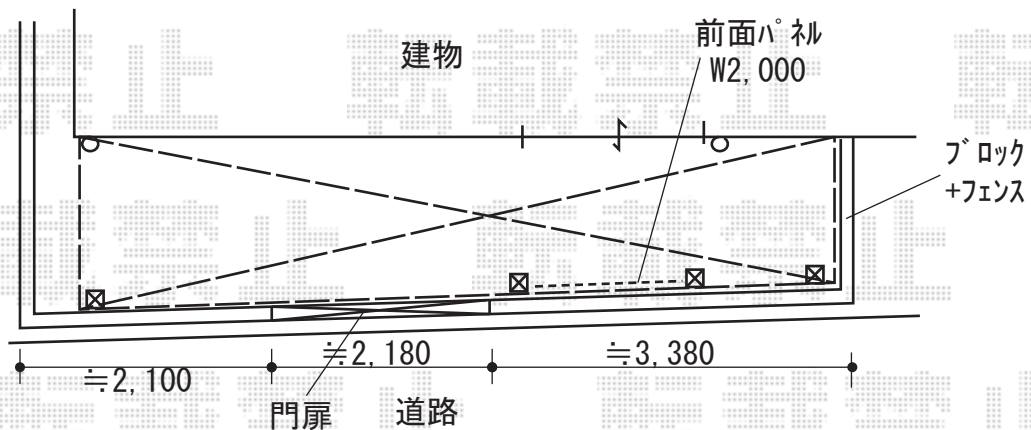

※前面台形納まりのため、  
現場合わせにて間口の切詰  
を行います。

2020-2-692473

担当者

安田