
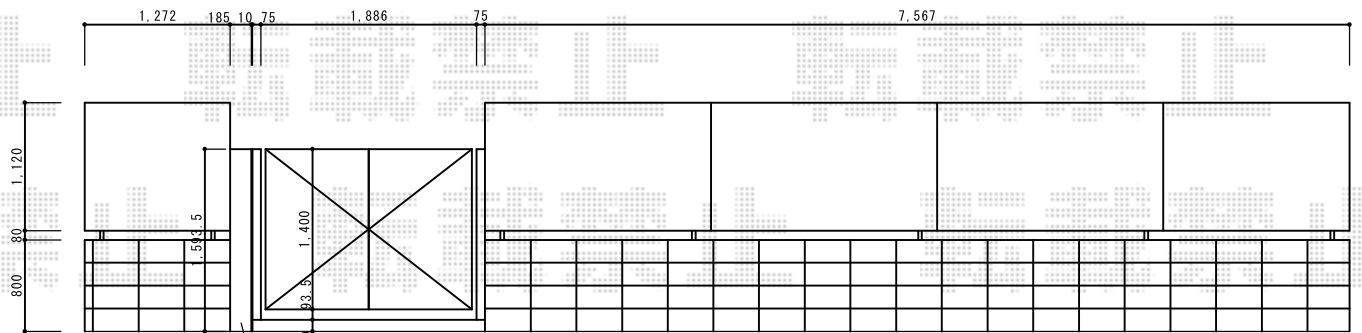


フェンス/門扉/機能門柱 施工概略図

丸LIXIL (TOEX) ライスフェンス 4型 太たて棧 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-12 (1,979.5mm×1,120mm) × 5枚
 柱: T-12× 7本
 部品セット: T-12× 7セット
 端部キャップ: T-12 × 2セット
 色: シャイングレー

LIXIL (TOEX) ライス門扉 5型 横目隠し 両開き 柱使用
 扉幅 = 900+900mm
 扉高 = 1,400mm
 色: シャイングレー
 錠: シリンダーRD錠
 開き: 内開き

LIXIL ファンクションユニット アクシ2型
 柱セット: (色: シャイングレー) × 1
 センターブロック: 加工なし (色: シャイングレー) × 1
 ポスト: アクシ縦型ポスト (前入れ後ろ取り出し) (色: シャイングレー) × 1
 サイン: 江戸硝子サイン150角/パターン集選択タイプ (色: 文字/黒・本体/淡雪) ※書体/隷書体 × 1
 シミュレーションID LIXIL-2002-15QC6T

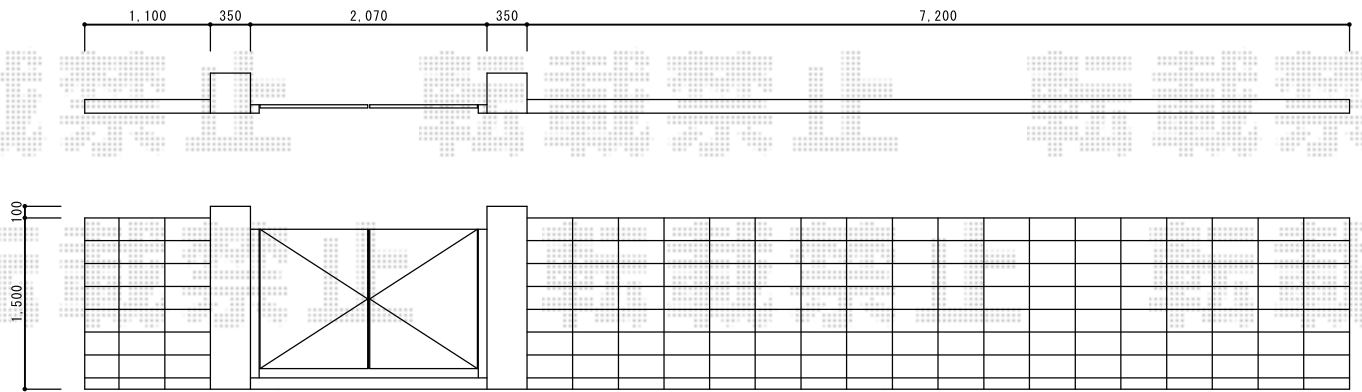

機能門柱 門扉の高さに合わせます。埋込浅くなるので門扉柱と接合

2020-2-692769

担当者

関