


エクステリア商品 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)
本体1枚 (W×H) = 上段/T100 (1,975mm×920mm) × 3枚
本体1枚 (W×H) = 下段/T80 (1,975mm×720mm) × 3枚
2段支柱 (独立専用) : T170 (1,722.5mm) × 4本
色 : ノーブルステン

LIXIL (TOEX) ライシス門扉 1型 細横棧 片開き 柱使用
扉幅 = 800mm
扉高 = 1,400mm
色 : シャイングレー
錠 : 【仮】シリンダーRD錠
開き : 内開き

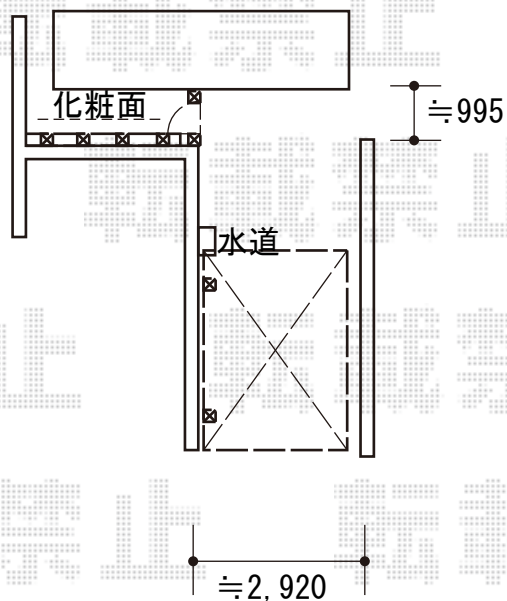

※設置位置は現場合わせとなります

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 2,700mm
奥行= 5,768mm
色 : プラチナステン
屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2020-2-694735

担当者

三村