


カーポート 施工概略図

三協アルミ 【01】ニューマイリッシュ 通常勾配 前上がり 積雪～20cm対応
幅= 2,664mm 奥行= 5,786mm 色：アーバングレー
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（かすみ調）
柱仕様：H25（有効高 約2,500mm）

三協アルミ 【01】ニューマイリッシュ サポートセット（着脱式）+パネル抜け防止材
本体サイズ：間口31以下/奥行58
柱仕様：H25 サポートセット色：アーバングレー

三協アルミ 【02】ニューマイリッシュ 延長 逆勾配 前下がり 積雪～20cm対応
幅= 2,537mm 奥行= 6,501mm 色：アーバングレー
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（かすみ調）
柱仕様：H28（有効高 約2,800mm）

三協アルミ 【02】ニューマイリッシュ サポートセット（着脱式）+パネル抜け防止材
本体サイズ：間口31以下/奥行51+14
柱仕様：H28 サポートセット色：アーバングレー

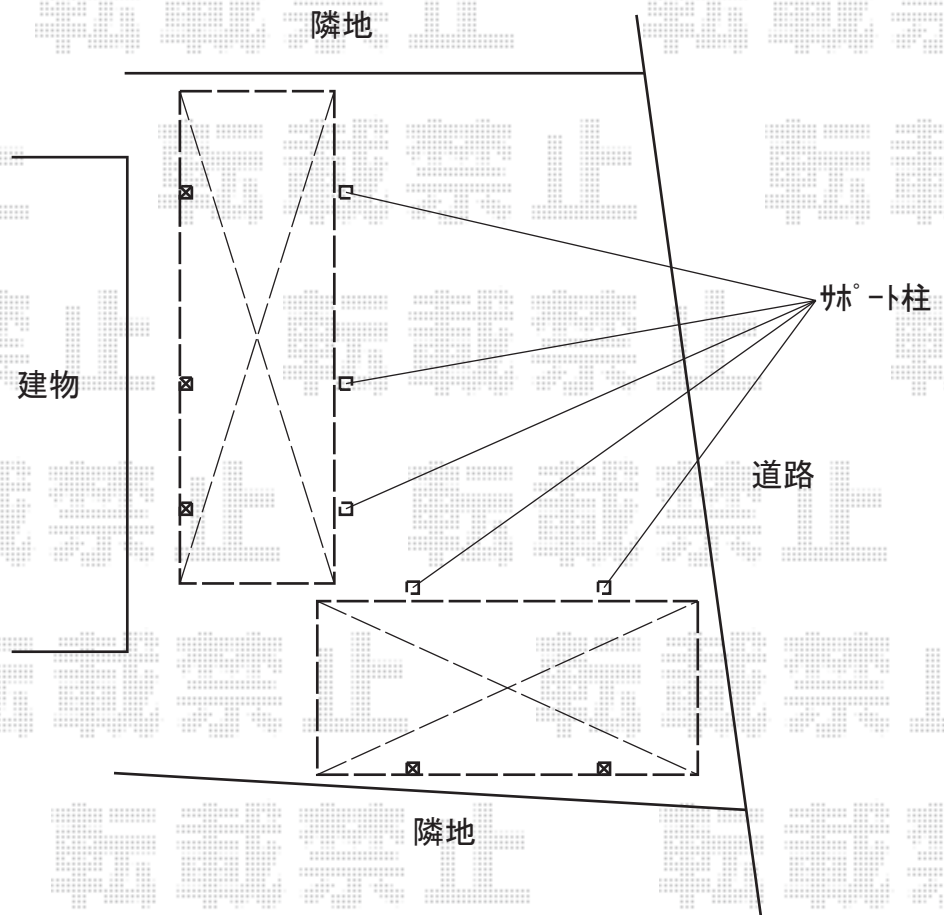

※納まりはイメージです

2020-2-697429

担当者

伊野