


カーポート・ストックヤード 施工概略図

YKK AP 【01】 レイナベーカーポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 3,005mm
奥行= 5,052mm
色： ピュアシルバー
屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,500mm）

YKK AP 【02】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 2,700mm
奥行= 5,052mm
色： ピュアシルバー
屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP スtockヤードII オープンタイプ 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間（2,745mm）
出幅= 3尺（861mm）
高さ= 9尺
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート波板（グレースモークマット）※価格別途
囲い材： ポリカーボネート波板（グレースモークマット）※価格別途
側面ユニット（外観左/外観右）： 無

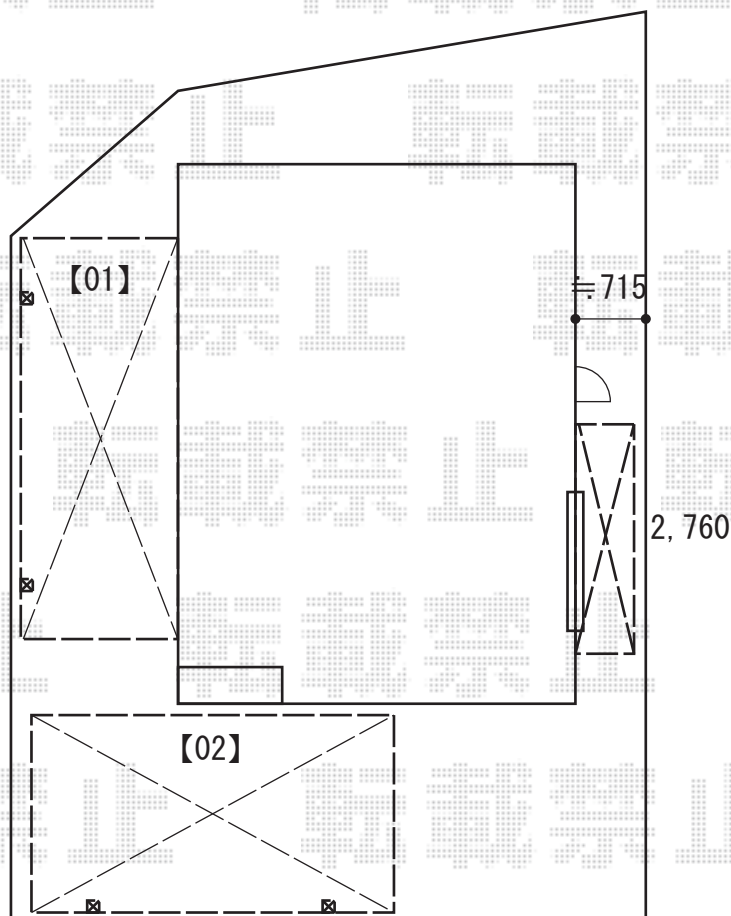

2020-2-698208

担当者

伊野