


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
出幅= 7尺 (2,070mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×2セット
色: ピュアシルバー

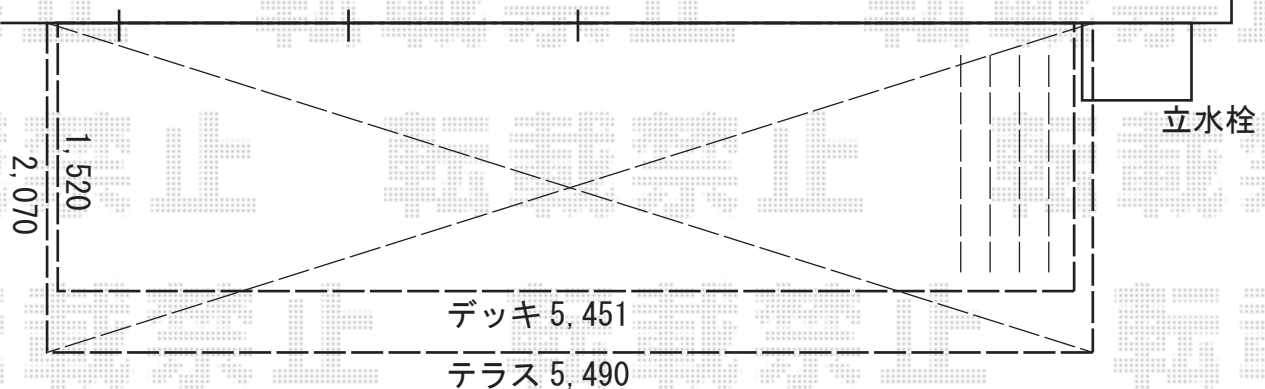

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 3.0間 (5,451mm)
出幅= 5尺 (1,520mm)
色: ナチュラルブラウン
床板: 縦貼り
幕板: 標準幕板
束柱: Lタイプ (850~1000mm) (色: 【未定】)

2020-3-700610

担当者

政井