


## バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm)  
出幅= 4尺 (1,185mm)  
色: シャイングレー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様  
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 前面スクリーン 1段仕様 H:980.5mm  
間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm)  
色: シャイングレー  
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット) ※熱線吸収設定なし  
備考: 間柱2本  
追加部材: 中間柱セット(1本)×1セット・間柱固定金具(2本入)×1セット

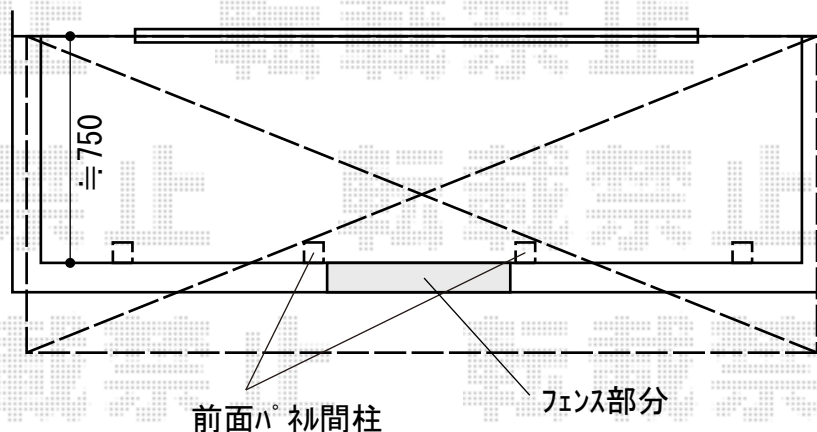

2020-3-701856

担当者

村上 (公)