

エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ200

間口= 3.0間 (5,451mm) 出幅= 2,000mm

色： ウォームグレー 床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板

束柱： Hタイプ (600~700mm) / (色： カームブラック)

追加部材： 躯体側一部幕板追加

LIXIL ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-12 (2,000×1,120mm) × 2枚
 アルミ形材柱： T-12 × 3本
 小口キャップ： T-12 × 1セット
 色： ダークブラウン

YKK AP リウッドステップ5型 Hタイプ 3段×1セット
 色： ウォームグレー

YKK AP ルシアスデッキフェンスB05型<通風ガラリルーバータイプ>

笠木： 2スパン用×1 3スパン用×1



笠木部品： 笠木端部キャップ×1セット 直線継手×1

本体パネル： T100/12用×1・10用×4


中柱： T100×4

端柱 (2本入)： T100×1

色： 笠木・パネル/桑炭 柱・枠/プラチナステン

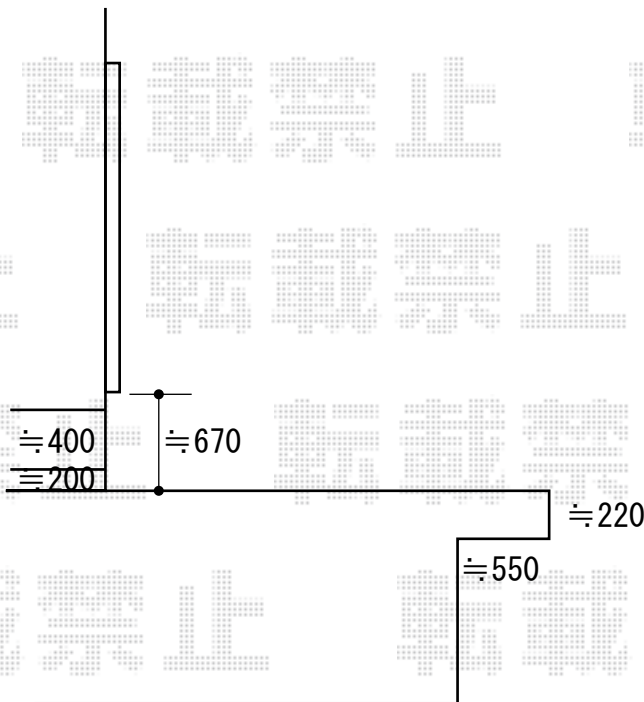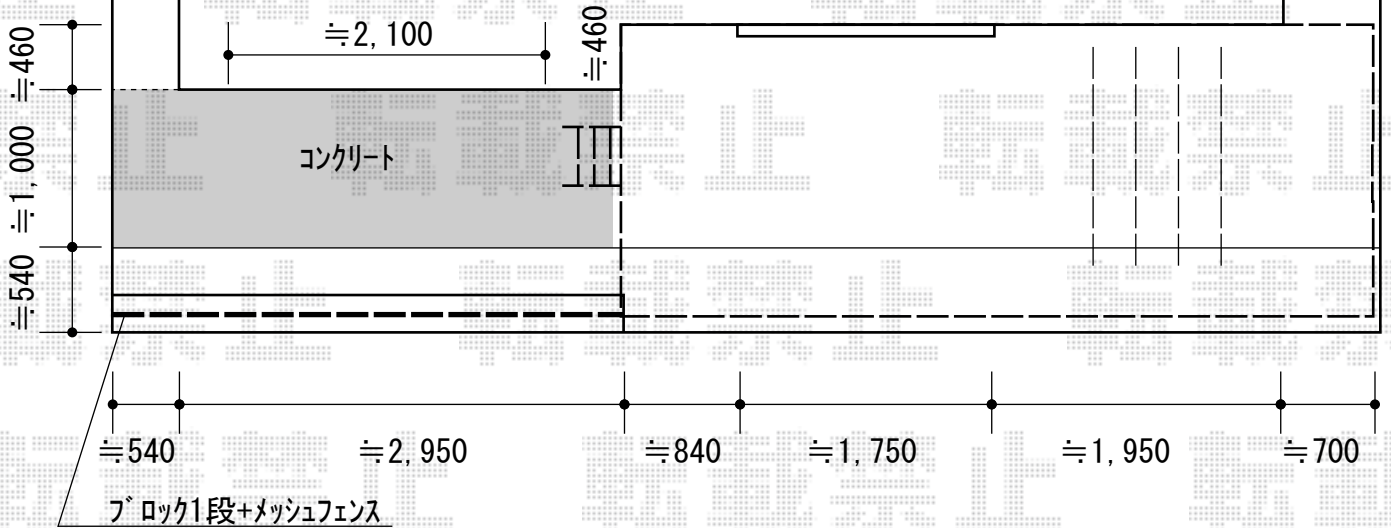

【イメージ】

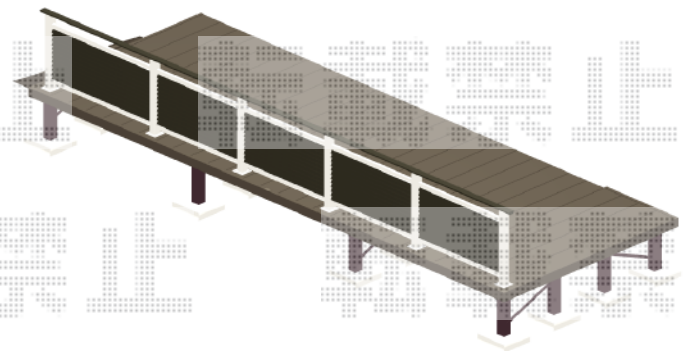

2020-3-701996

担当者

政井