


カーポート 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪～20cm対応
幅= 5,098mm
奥行= 5,052mm
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
柱仕様： ハイロング柱仕様（有効高 約2,800mm）

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メーター2.0間（柱芯々3,718mm 屋根幅4,030mm）
出幅= 4尺（1,170mm） 色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ
長さ： 標準 色： プラチナステン
数量： 2本入り×1セット

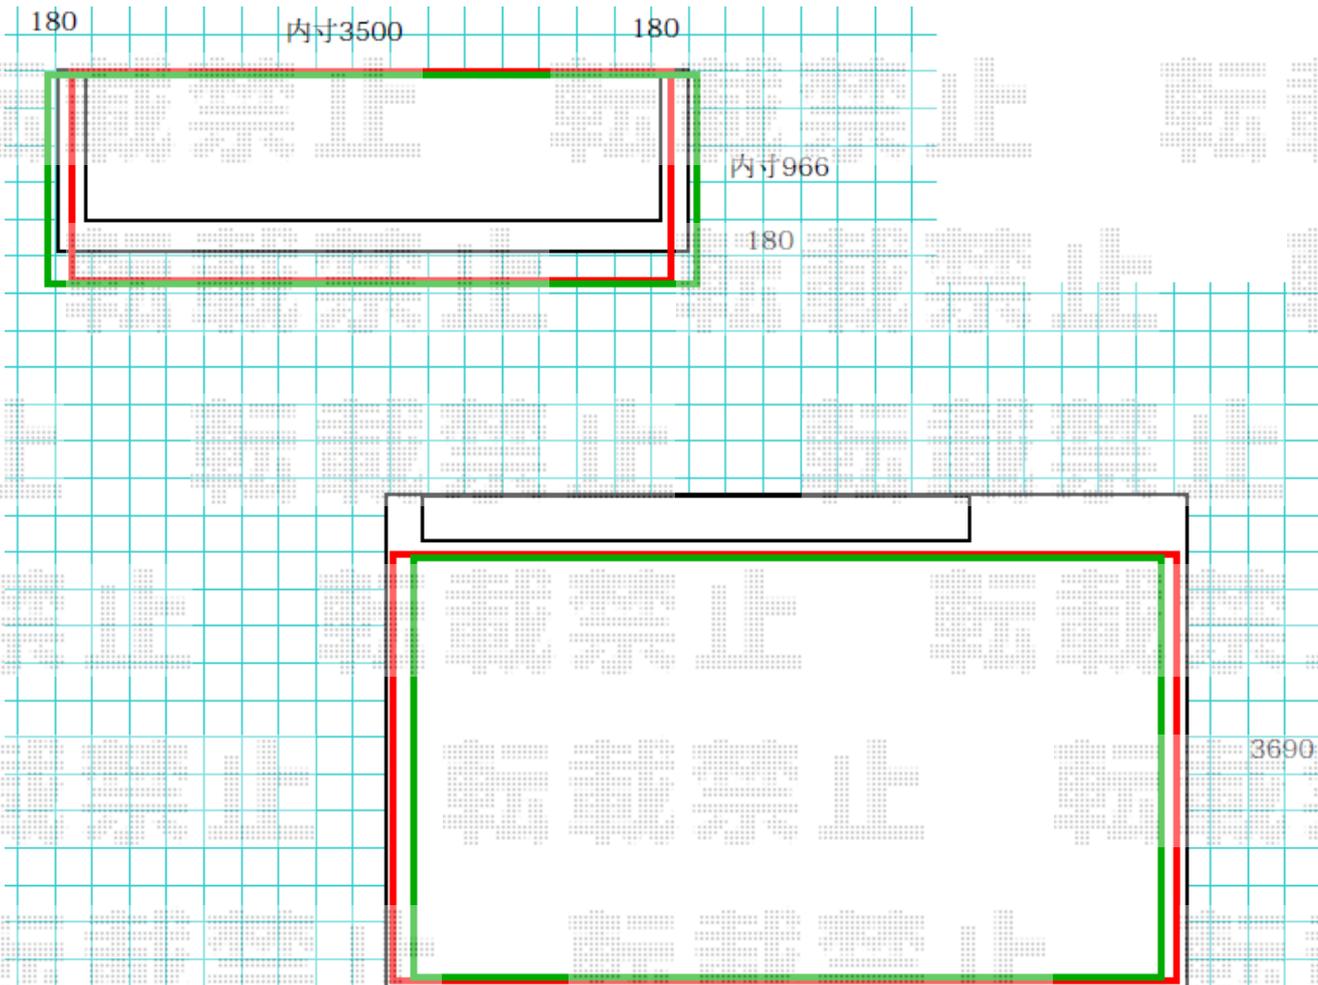

2020-3-702374

担当者

伊野