

カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【01】 エフルージュ トリプル 積雪～20cm対応

幅= 7,928mm

奥行= 5,052mm

色： プラチナステン

屋根材： ポリカーボネート（トーマイマツト）

柱仕様： ハイロング柱仕様（有効高 約2,800mm）

YKK AP 【02】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm）

出幅= 7尺（2,070mm）

色： プラチナステン

屋根材： ポリカーボネート（トーマイマツト）


柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）

施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

YKK AP 【02】 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ 長さ:標準 1セット

色： プラチナステン

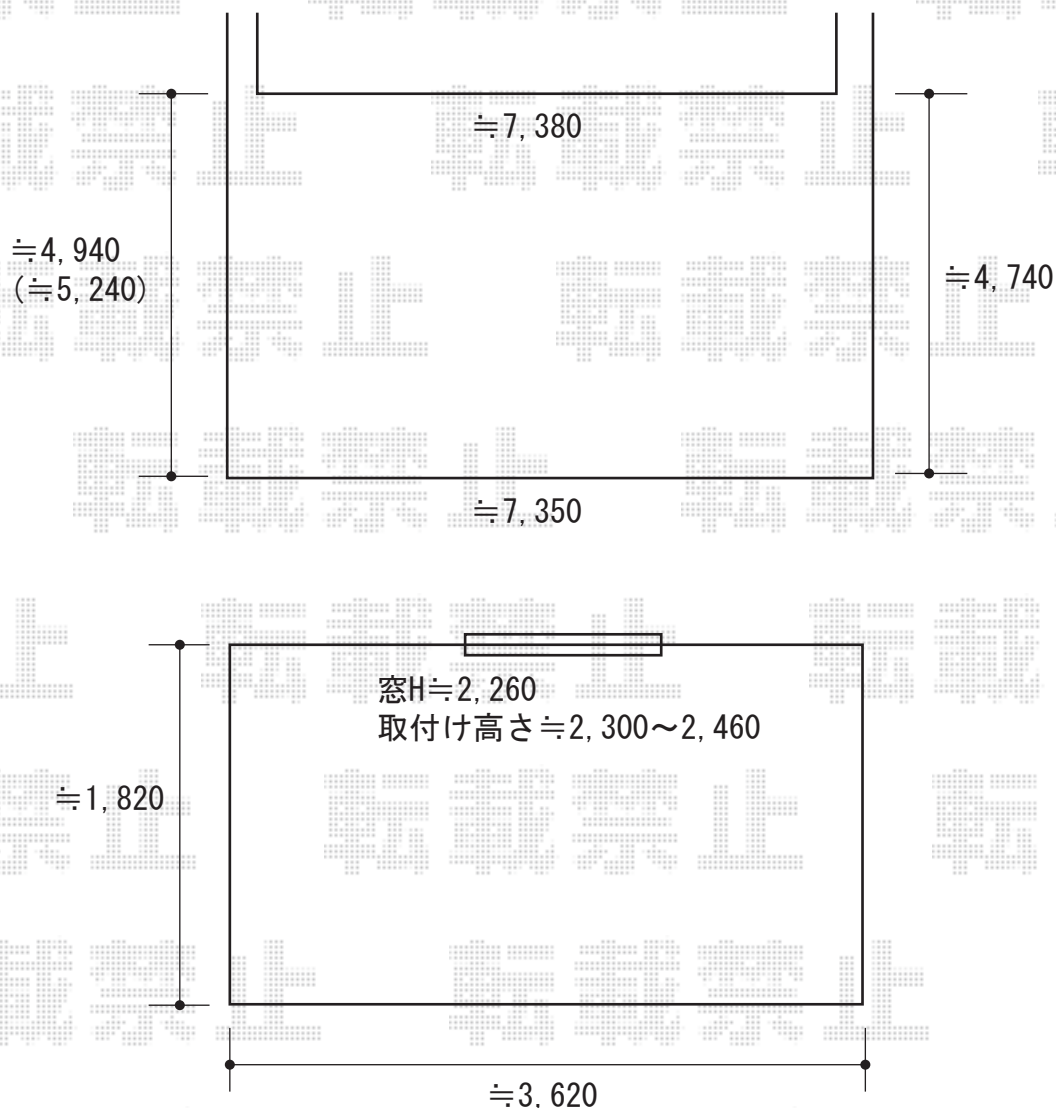

2020-3-702925

担当者

伊野