エクステリア　施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体　積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 7尺（2,070mm）
色：【仮】カームブラック
屋根材：【仮】ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様：柱標準タイプ（柱2本）/ロング柱仕様
施工方法：上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
色：【仮】カームブラック

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.0間（3,651mm）　出幅= 6尺（1,820mm）
色：【仮】ナチュラルブラウン
床板：縦貼り　幕板：標準幕板
束柱：Ｔタイプ(400～550mm)（色：【仮】カームブラック）

※設置基準位置は
施工時お打ち合わせをお願い致します

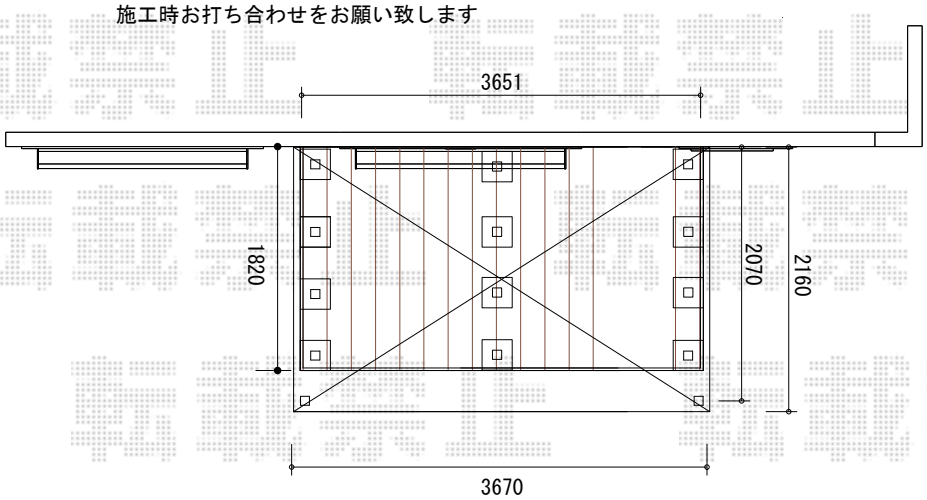

2020-3-702981	担当者	木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。