



カーポート・フェンス 施工概略図

LIXIL フーゴF (フラットスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2,692mm 奥行= 9,970mm 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱タイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,975×720mm) × 13枚
 自由柱: T80 × 15本 エンドキャップ: 1セット
 目隠しコーナー継手: T80用 × 1セット
 色: プラチナステン

YKK AP シンプレオフェンス フェンス下すき間隠し
 本体: × 13セット 端部キャップ: × 1セット
 コーナー部品: × 1セット 色: プラチナステン

プランA	北側ブロック鉄骨補強及び 北側高尺フェンス新設
プランB	北側ブロック解体及び ブロック、フェンス新設

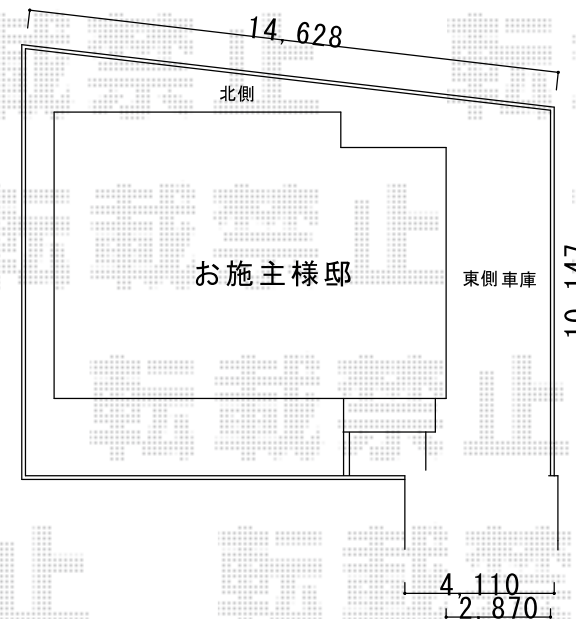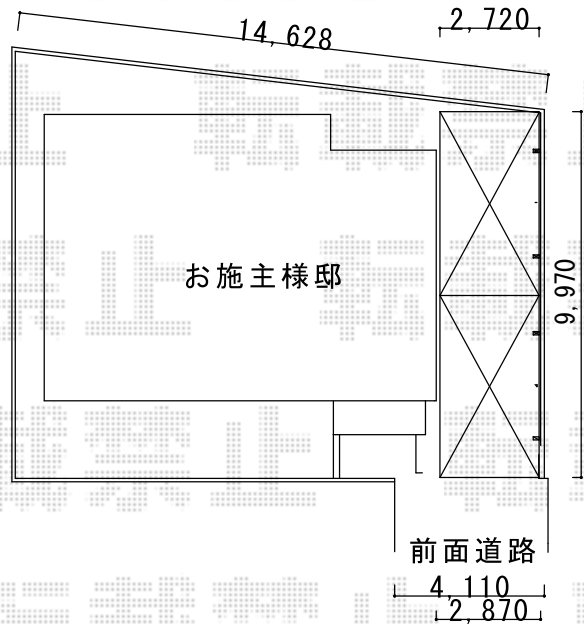

プランA, B共通
 車庫側 ブロック解体及び新設
 フェンス新設

北側プランAの場合、東側のフェンスと天端はそろいますが、
 ブロックの仕上がり方が東側の方が200mm低いので
 フェンスどうしは繋がりません。