

ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間(2,651mm+2,800mm) 出幅= 7尺(2,120mm)/3尺(920mm)

色: レッドブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1セット

色: レッドブラウン/束柱色: カームブラック

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪【仮】~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)


出幅= 8尺(2,370mm) 色: ピュアシルバー

屋根材: ポリカーボネート(トーマイマット)


柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)*ロング柱 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式【仮】固定物干し【仮】標準【仮】標準(2本入)×1セット

色: ピュアシルバー

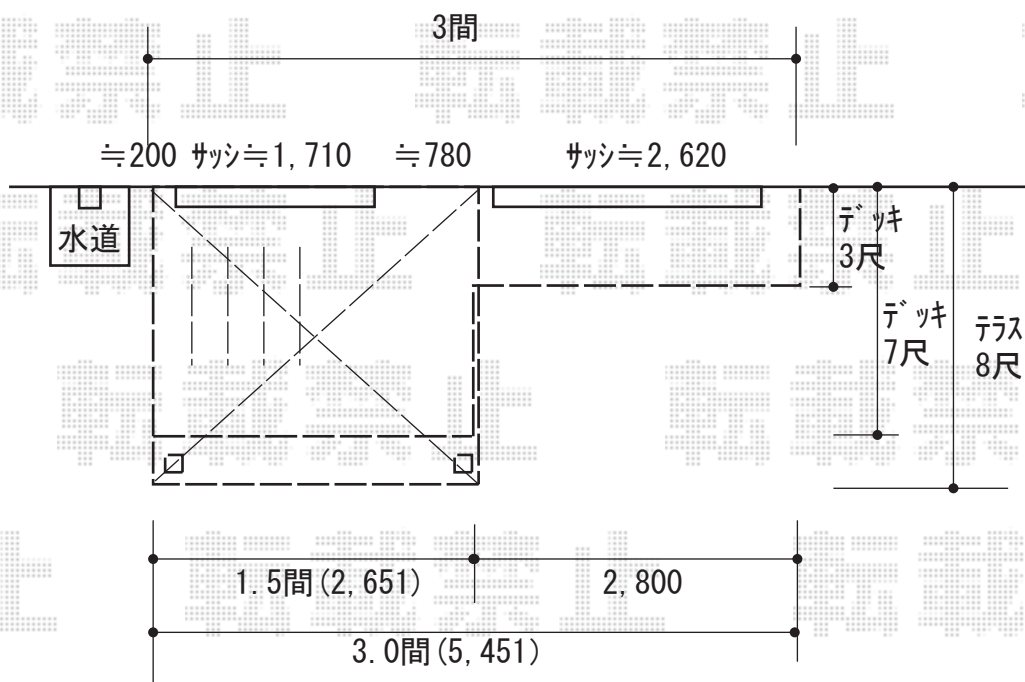

※ステップ設置位置はご指示下さい

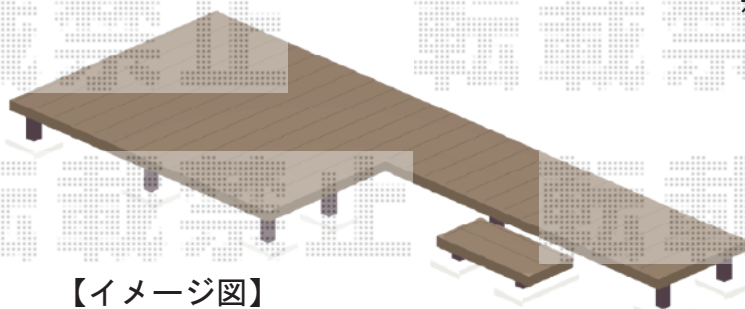

【イメージ図】

2020-3-706809

担当者

木附