


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスSY1型 横スリット 2段支柱 自立建て用（パネル2段）
本体1枚（W×H）＝ T100（1,975mm×920mm） × 17枚
自立建て用2段支柱： T190（1,935mm） × 13本
多段支柱用胴縁固定金具： × 13セット
目隠しコーナー継手： T100 × 4セット
端部カバー： T100 6セット
エンドキャップ： × 4セット
色： 【仮】 チャコールブラック

YKK AP シンプレオ門扉3型 横太格子 片開き 高尺タイプ 門柱使用
扉幅 ＝ 800mm
扉高 ＝ 1,800mm
色： 【仮】 カームブラック *2色のみ
錠： 【仮】 打掛錠1型
開き： 内開き
吊り元： 外観右吊り元

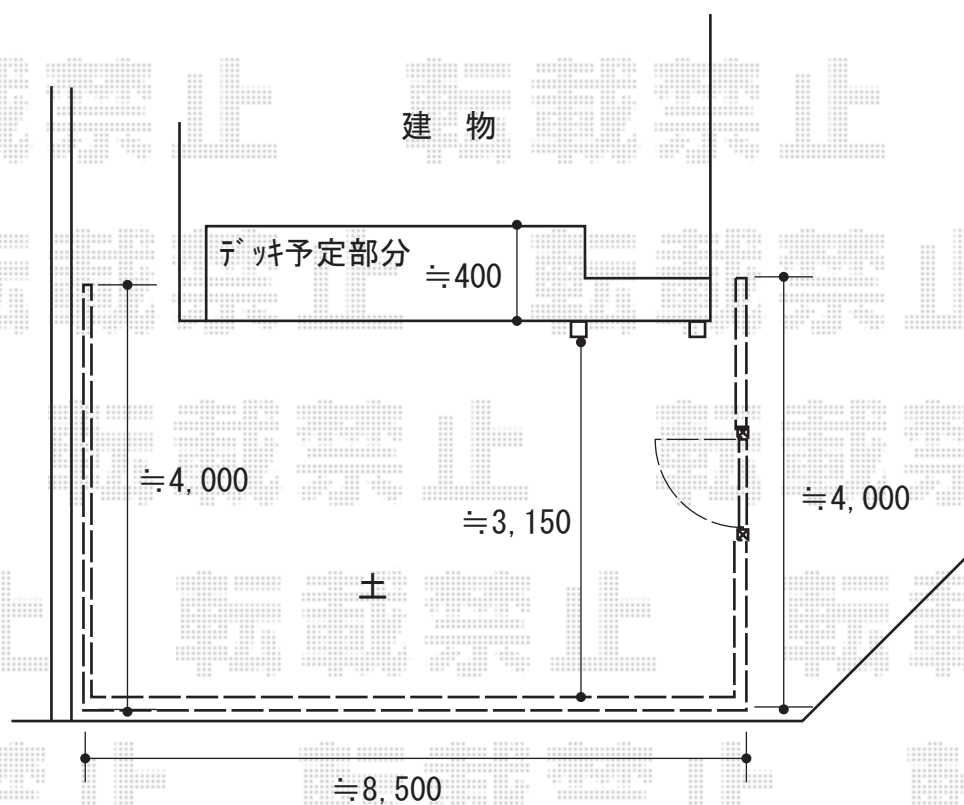

※門扉設置位置はイメージとなります

2020-3-707486

担当者

増本