


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスSY1型 横スリット 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)
本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 17枚
自立建て用2段支柱 : T190 (1,935mm) × 13本
多段支柱用胴縁固定金具 : × 13セット
目隠しコーナー継手 : T100 × 4セット
端部カバー : T100 6セット
エンドキャップ : × 4セット
色 : 【仮】チャコールブラック

YKK AP シンプレオ門扉3型 横太格子 片開き 高尺タイプ 門柱使用
扉幅 = 800mm
扉高 = 1,800mm
色 : 【仮】カームブラック *2色のみ
錠 : 【仮】打掛錠1型
開き : 内開き
吊り元 : 外観右吊り元

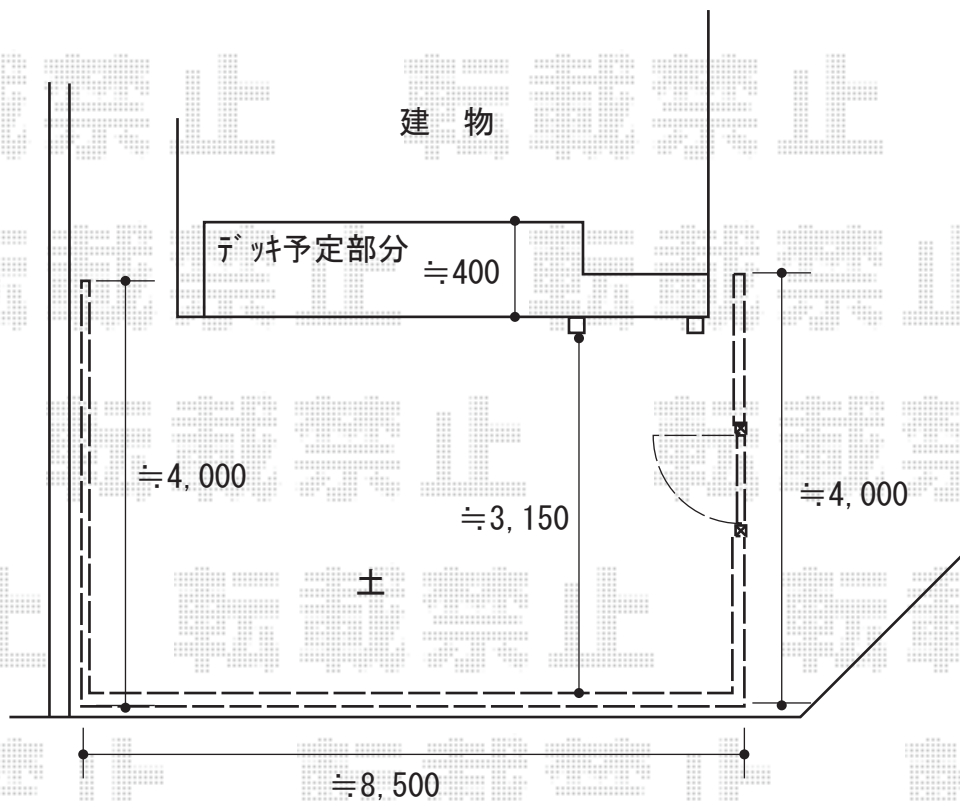

※門扉設置位置はイメージとなります

2020-3-707486

担当者

増本