


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色 : カームブラック
 屋根材 : ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様 : 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法 : 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色 : カームブラック

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色 : 【未定】
 床板 : 縦貼り
 幕板 : 標準幕板
 束柱 : Hタイプ (550～700mm) (色 : カームブラック)

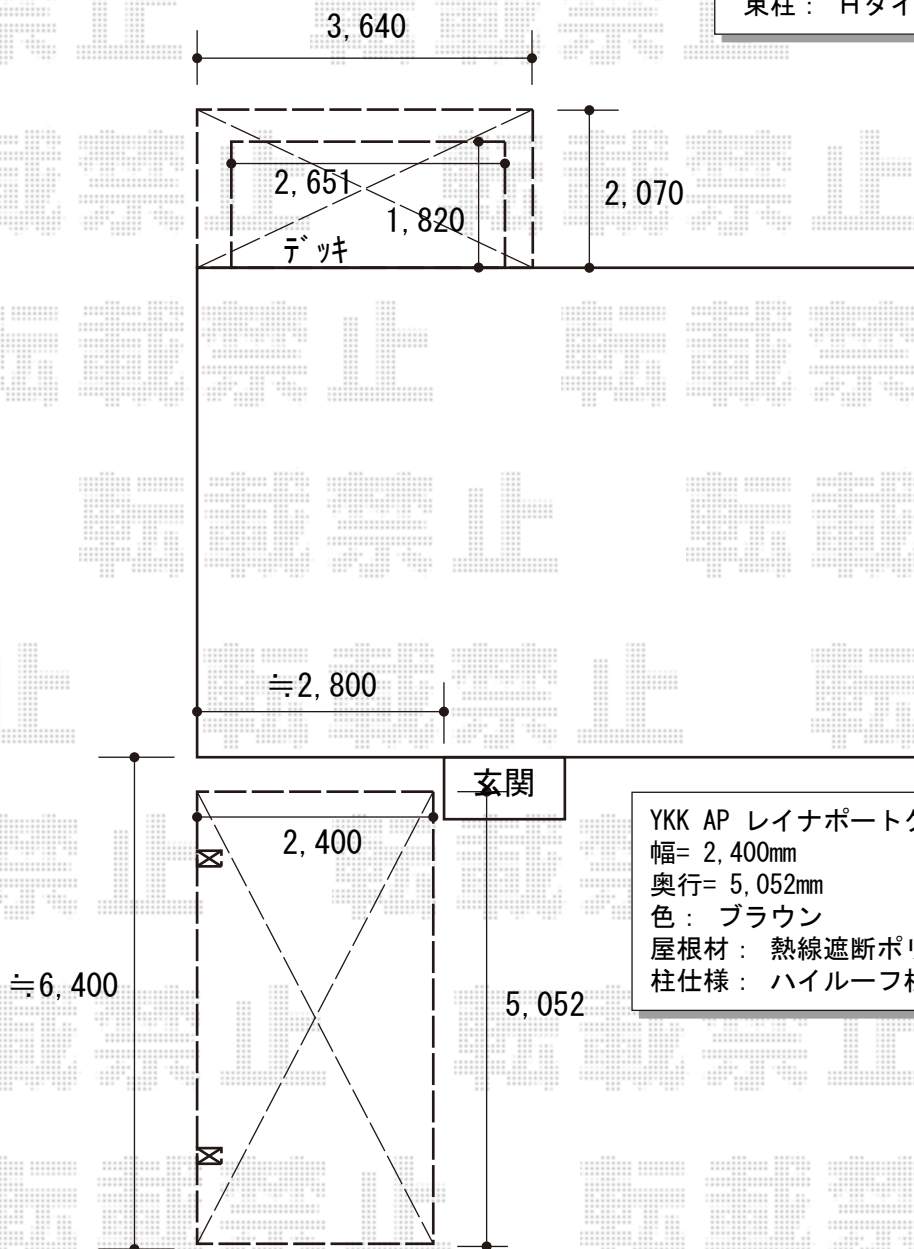

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,052mm
 色 : ブラウン
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2020-3-707585

担当者

安田